



Installation des Software-Patch bei U-ONE SAFETY LWL Systemen:

1. Laden Sie den o.g. Software-Patch auf einen Laptop, auf dem das dot.net Framework vorhanden ist (Standard ab Windows 7). Die U-ONE Parametrier-Software („US42Pro“) muss auf dem Laptop nicht installiert sein.

Download: <https://cloud.huebner-giessen.com/index.php/s/CXcWy5DeBA7e7js>

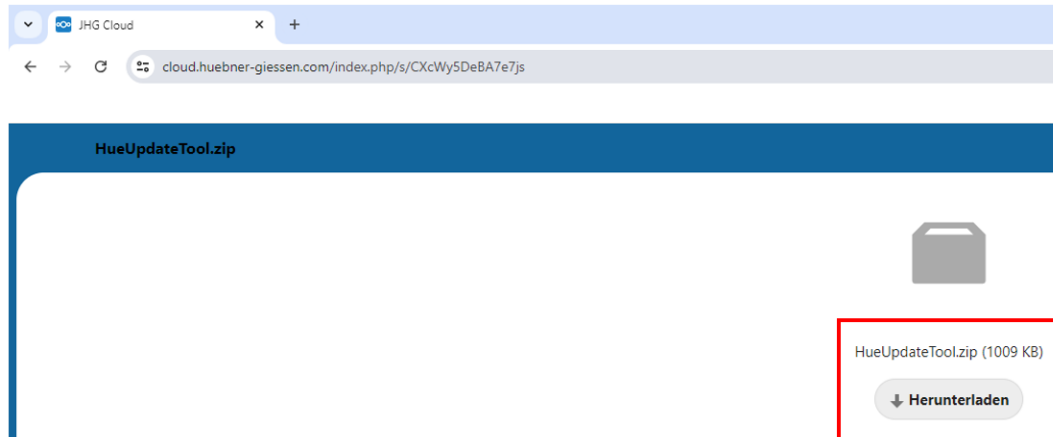

2. Entpacken Sie den Software-Patch (ZIP-Datei).

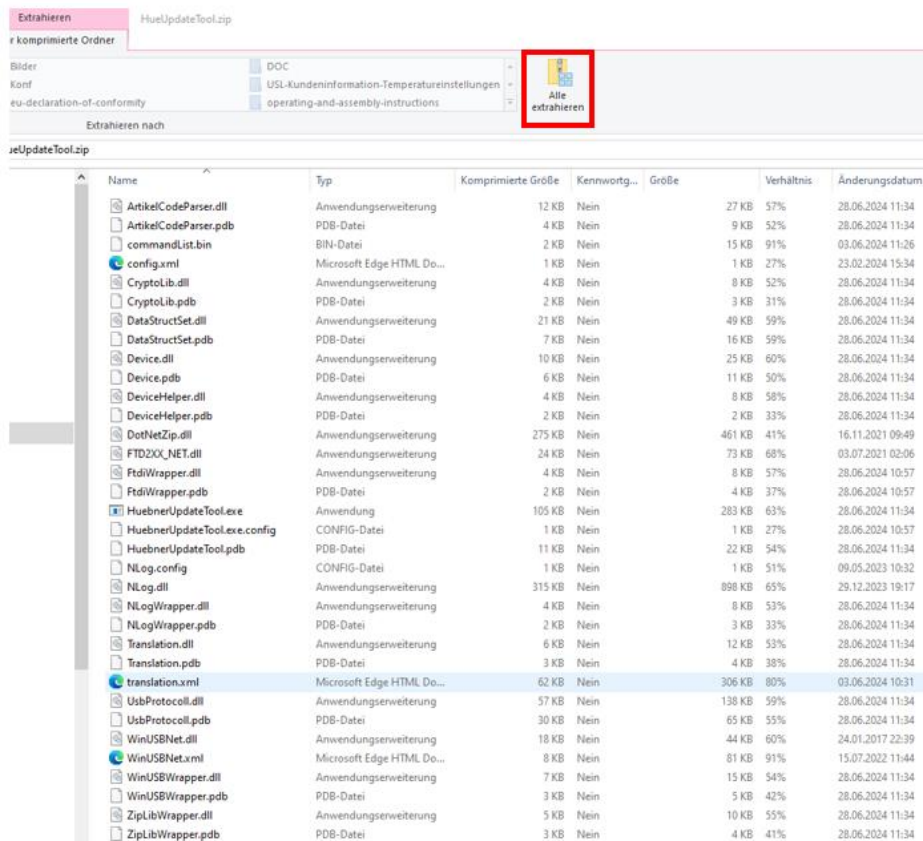

- Verbinden Sie den Laptop per USB-Kabel mit dem UO-SCU-G Modul im Schaltschrank.



- Falls geöffnet, schließen Sie die Parametrier-Software („US42Pro“) auf dem Laptop. Starten Sie die entpackte Datei „HuebnerUpdateTool.exe“.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
ArtikelCodeParser.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	27 KB
ArtikelCodeParser.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	9 KB
commandList.bin	02.07.2024 14:54	BIN-Datei	15 KB
config.xml	02.07.2024 14:54	Microsoft Edge H...	1 KB
CryptoLib.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	8 KB
CryptoLib.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	3 KB
DataStructSet.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	49 KB
DataStructSet.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	16 KB
Device.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	25 KB
Device.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	11 KB
DeviceHelper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	8 KB
DeviceHelper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	2 KB
DotNetZip.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	461 KB
FTD2XX_NET.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	73 KB
FtdiWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	8 KB
FtdiWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	4 KB
HuebnerUpdateTool.exe	02.07.2024 14:54	Anwendung	283 KB
HuebnerUpdateTool.exe.config	02.07.2024 14:54	CONFIG-Datei	1 KB
HuebnerUpdateTool.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	22 KB
NLog.config	02.07.2024 14:54	CONFIG-Datei	1 KB
NLog.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	898 KB
NLogWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	8 KB
NLogWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	3 KB
Translation.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	12 KB
Translation.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	4 KB
translation.xml	02.07.2024 14:54	Microsoft Edge H...	306 KB
UsbProcoll.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	138 KB
UsbProcoll.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	65 KB
WinUSBNet.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	44 KB
WinUSBNet.xml	02.07.2024 14:54	Microsoft Edge H...	81 KB
WinUSBWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	15 KB
WinUSBWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	5 KB
ZipLibWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	10 KB
ZipLibWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	4 KB


- Sollte eine Windows-Sicherheitsmeldung erscheinen, klicken Sie zunächst auf „Weitere Informationen“ und anschließend auf „Trotzdem ausführen“.



- Klicken Sie auf die sich öffnende Schaltfläche. Schalten Sie den Laptop während des Update-Vorgangs nicht aus.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
ArtikelCodeParser.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	27 KB
ArtikelCodeParser.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	9 KB
commandList.bin	02.07.2024 14:54	BLN-Datei	15 KB
config.xml	02.07.2024 14:54	Microsoft Edge H...	1 KB
CryptoLib.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	8 KB
CryptoLib.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	3 KB
DataStructSet.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	49 KB
DataStructSet.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	16 KB
Device.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	25 KB
Device.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	11 KB
DeviceHelper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	8 KB
DeviceHelper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	2 KB
DotNetZip.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	283 KB
FTD2XX_NET.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	283 KB
FtdiWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	283 KB
FtdiWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	283 KB
HuebnerUpdateTool.exe	02.07.2024 14:54	Anwendung	283 KB
HuebnerUpdateTool.exe.config	02.07.2024 14:54	CONFIG-Datei	1 KB
HuebnerUpdateTool.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	22 KB
NLog.config	02.07.2024 14:54	CONFIG-Datei	1 KB
NLog.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	898 KB
NLogWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	8 KB
NLogWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	3 KB
Translation.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	12 KB
Translation.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	4 KB
translation.xml	02.07.2024 14:54	Microsoft Edge H...	306 KB
UsbProtocol.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	138 KB
UsbProtocol.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	65 KB
WinUSBNet.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	44 KB
WinUSBNet.xml	02.07.2024 14:54	Microsoft Edge H...	81 KB
WinUSBWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	15 KB
WinUSBWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	5 KB
ZipLibWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	10 KB
ZipLibWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	4 KB

7. Nach erfolgreicher Installation des Software-Patch erhalten Sie eine Bestätigung.

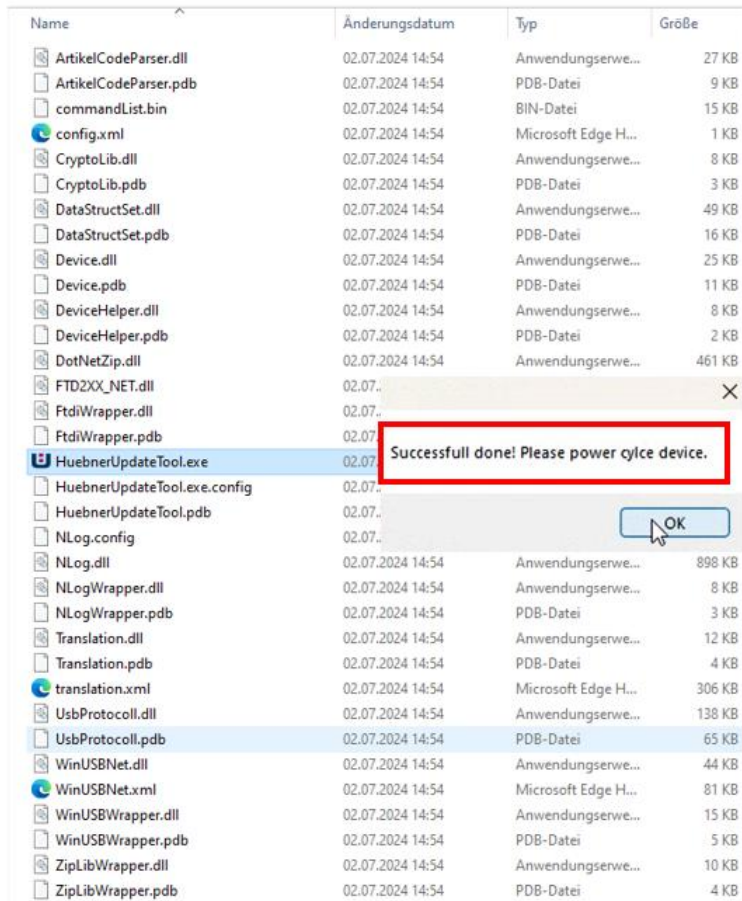


8. Trennen Sie die USB-Verbindung.



9. Trennen Sie die Stromversorgung des UO-SCU-G Moduls, um einen Systemneustart durchzuführen und den Software-Patch so zu aktivieren.
Eine Neukonfiguration des U-ONE Drehgebersystems ist nicht notwendig, die vor der Patch-Installation hinterlegten Parameter werden nicht verändert.

Installieren Sie den Software-Patch zusätzlich auch im U-ONE LWL Basisgerät.

10. Öffnen Sie hierzu den Klemmkasten des USL(H) 42 Basisgeräts und verbinden Sie den Laptop mit dem USB-Anschluss.

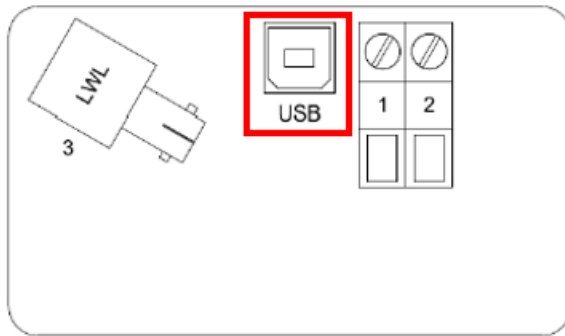

11. Falls geöffnet, schließen Sie die Parametrier-Software („US42Pro“) auf dem Laptop. Starten Sie die entpackte Datei „HuebnerUpdateTool.exe“.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
ArtikelCodeParser.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	27 KB
ArtikelCodeParser.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	9 KB
commandList.bin	02.07.2024 14:54	BIN-Datei	15 KB
config.xml	02.07.2024 14:54	Microsoft Edge H...	1 KB
CryptoLib.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	8 KB
CryptoLib.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	3 KB
DataStructSet.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	49 KB
DataStructSet.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	16 KB
Device.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	25 KB
Device.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	11 KB
DeviceHelper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	8 KB
DeviceHelper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	2 KB
DotNetZip.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	461 KB
FTD2XX_NET.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	73 KB
FtdiWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	8 KB
FtdiWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	4 KB
HuebnerUpdateTool.exe	02.07.2024 14:54	Anwendung	283 KB
HuebnerUpdateTool.exe.config	02.07.2024 14:54	CONFIG-Datei	1 KB
HuebnerUpdateTool.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	22 KB
NLog.config	02.07.2024 14:54	CONFIG-Datei	1 KB
NLog.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	898 KB
NLogWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	8 KB
NLogWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	3 KB
Translation.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	12 KB
Translation.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	4 KB
translation.xml	02.07.2024 14:54	Microsoft Edge H...	306 KB
UsbProcoll.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	138 KB
UsbProcoll.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	65 KB
WinUSBNet.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	44 KB
WinUSBNet.xml	02.07.2024 14:54	Microsoft Edge H...	81 KB
WinUSBWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	15 KB
WinUSBWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	5 KB
ZipLibWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	10 KB
ZipLibWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	4 KB

12. Sollte eine Windows-Sicherheitsmeldung erscheinen, klicken Sie zunächst auf „Weitere Informationen“ und anschließend auf „Trotzdem ausführen“.



13. Klicken Sie auf die sich öffnende Schaltfläche.
Schalten Sie den Laptop während des Update-Vorgangs nicht aus.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
ArtikelCodeParser.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	27 KB
ArtikelCodeParser.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	9 KB
commandList.bin	02.07.2024 14:54	BIN-Datei	15 KB
config.xml	02.07.2024 14:54	Microsoft Edge H...	1 KB
CryptoLib.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	8 KB
CryptoLib.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	3 KB
DataStructSet.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	49 KB
DataStructSet.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	16 KB
Device.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	25 KB
Device.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	11 KB
DeviceHelper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	8 KB
DeviceHelper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	2 KB
DotNetZip.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	1 KB
FTD2XX_NET.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	1 KB
FtdiWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	1 KB
FtdiWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	1 KB
HuebnerUpdateTool.exe	02.07.2024 14:54	Anwendung	283 KB
HuebnerUpdateTool.exe.config	02.07.2024 14:54	CONFIG-Datei	1 KB
HuebnerUpdateTool.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	22 KB
NLog.config	02.07.2024 14:54	CONFIG-Datei	1 KB
NLog.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	898 KB
NLogWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	8 KB
NLogWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	3 KB
Translation.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	12 KB
Translation.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	4 KB
translation.xml	02.07.2024 14:54	Microsoft Edge H...	306 KB
UsbProtocol.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	138 KB
UsbProtocol.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	65 KB
WinUSBNet.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	44 KB
WinUSBNet.xml	02.07.2024 14:54	Microsoft Edge H...	81 KB
WinUSBWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	15 KB
WinUSBWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	5 KB
ZipLibWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	10 KB
ZipLibWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	4 KB


14. Nach erfolgreicher Installation des Software-Patch erhalten Sie eine Bestätigung.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
ArtikelCodeParser.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	27 KB
ArtikelCodeParser.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	9 KB
commandList.bin	02.07.2024 14:54	BIN-Datei	15 KB
config.xml	02.07.2024 14:54	Microsoft Edge H...	1 KB
CryptoLib.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	8 KB
CryptoLib.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	3 KB
DataStructSet.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	49 KB
DataStructSet.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	16 KB
Device.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	25 KB
Device.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	11 KB
DeviceHelper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	8 KB
DeviceHelper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	2 KB
DotNetZip.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	461 KB
FTD2XX_NET.dll	02.07.		
FtdiWrapper.dll	02.07.		
FtdiWrapper.pdb	02.07.		
HuebnerUpdateTool.exe	02.07.		
HuebnerUpdateTool.exe.config	02.07.		
HuebnerUpdateTool.pdb	02.07.		
NLog.config	02.07.		
NLog.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	898 KB
NLogWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	8 KB
NLogWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	3 KB
Translation.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	12 KB
Translation.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	4 KB
translation.xml	02.07.2024 14:54	Microsoft Edge H...	306 KB
UsbProtocoll.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	138 KB
UsbProtocoll.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	65 KB
WinUSBNet.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	44 KB
WinUSBNet.xml	02.07.2024 14:54	Microsoft Edge H...	81 KB
WinUSBWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	15 KB
WinUSBWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	5 KB
ZipLibWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	10 KB
ZipLibWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	4 KB

Successfull done! Please power clyce device.

OK

15. Trennen Sie die USB-Verbindung.

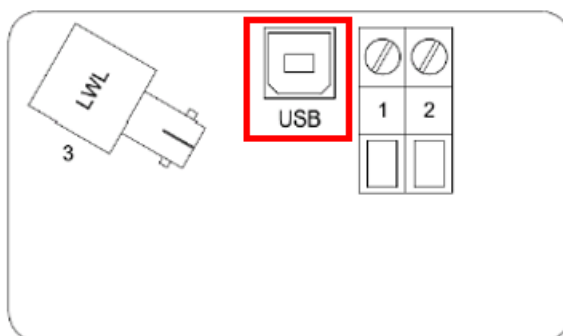

16. Trennen Sie die Stromversorgung des USL(H) 42 Basisgeräts, um einen Systemneustart durchzuführen und den Software-Patch so zu aktivieren.


Eine Neukonfiguration des U-ONE Drehgebersystems ist nicht notwendig, die vor der Patch-Installation hinterlegten Parameter werden nicht verändert.

17. Schließen Sie den Klemmkasten.


Installation des Software-Patch bei U-ONE (SAFETY) Compact sowie ERC 40 Systemen:

1. Laden Sie den o.g. Software-Patch auf einen Laptop, auf dem das dot.net Framework vorhanden ist (Standard ab Windows 7). Die U-ONE Parametrier-Software („US42Pro“) muss auf dem Laptop nicht installiert sein.


Download: <https://cloud.huebner-giessen.com/index.php/s/CXcWy5DeBA7e7js>

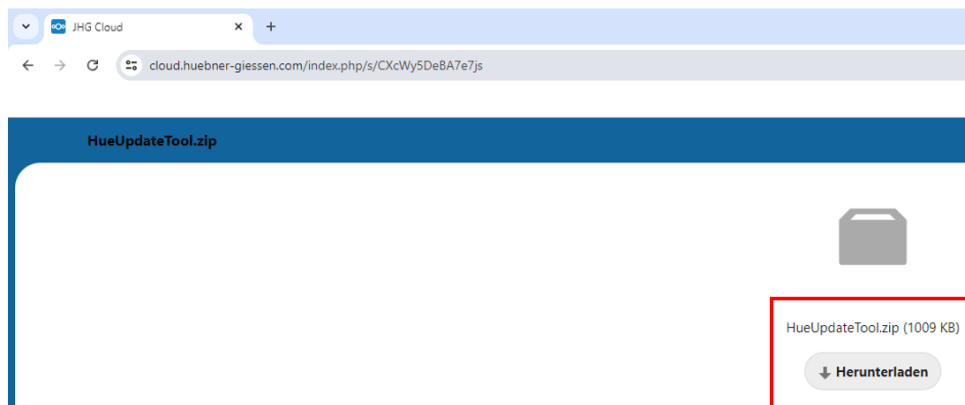

2. Entpacken Sie den Software-Patch (ZIP-Datei).

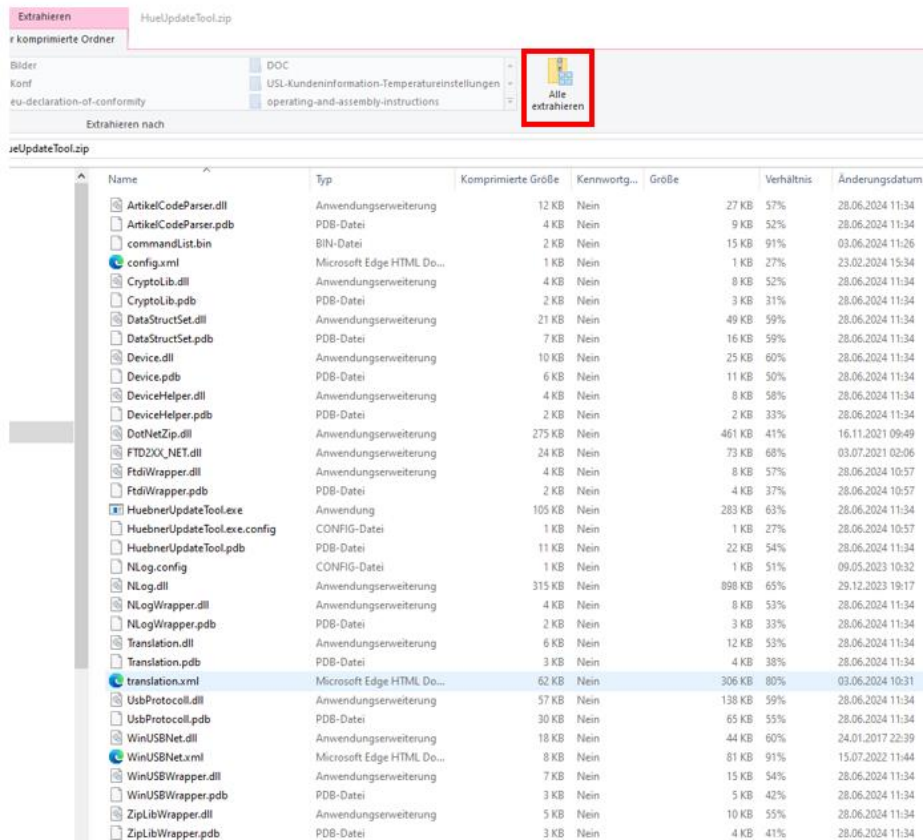


- Öffnen Sie den Klemmkasten des USC 42/UOC 40/ERC 40 und verbinden Sie den Laptop mit dem USB-Anschluss.

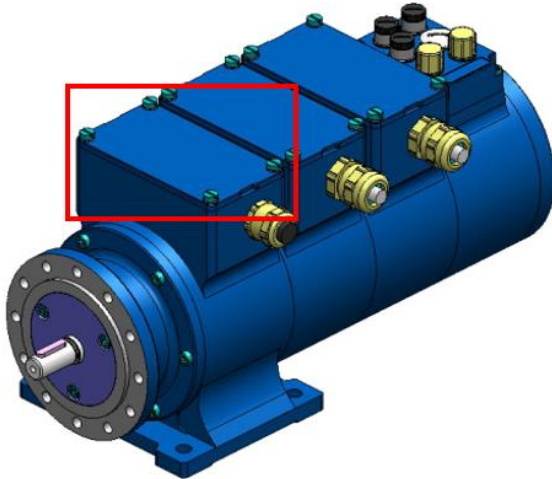

- Falls geöffnet, schließen Sie die Parametrier-Software („US42Pro“) auf dem Laptop. Starten Sie die entpackte Datei „HuebnerUpdateTool.exe“.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
ArtikelCodeParser.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	27 KB
ArtikelCodeParser.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	9 KB
commandList.bin	02.07.2024 14:54	BIN-Datei	15 KB
config.xml	02.07.2024 14:54	Microsoft Edge H...	1 KB
CryptoLib.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	8 KB
CryptoLib.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	3 KB
DataStructSet.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	49 KB
DataStructSet.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	16 KB
Device.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	25 KB
Device.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	11 KB
DeviceHelper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	8 KB
DeviceHelper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	2 KB
DotNetZip.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	461 KB
FTD2XX_NET.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	73 KB
FtdiWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	8 KB
FtdiWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	4 KB
HuebnerUpdateTool.exe	02.07.2024 14:54	Anwendung	283 KB
HuebnerUpdateTool.exe.config	02.07.2024 14:54	CONFIG-Datei	1 KB
HuebnerUpdateTool.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	22 KB
NLog.config	02.07.2024 14:54	CONFIG-Datei	1 KB
NLog.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	898 KB
NLogWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	8 KB
NLogWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	3 KB
Translation.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	12 KB
Translation.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	4 KB
translation.xml	02.07.2024 14:54	Microsoft Edge H...	306 KB
UsbProtocol.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	138 KB
UsbProtocol.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	65 KB
WinUSBNet.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	44 KB
WinUSBNet.xml	02.07.2024 14:54	Microsoft Edge H...	81 KB
WinUSBWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	15 KB
WinUSBWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	5 KB
ZipLibWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	10 KB
ZipLibWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	4 KB

- Sollte eine Windows-Sicherheitsmeldung erscheinen, klicken Sie zunächst auf „Weitere Informationen“ und anschließend auf „Trotzdem ausführen“.

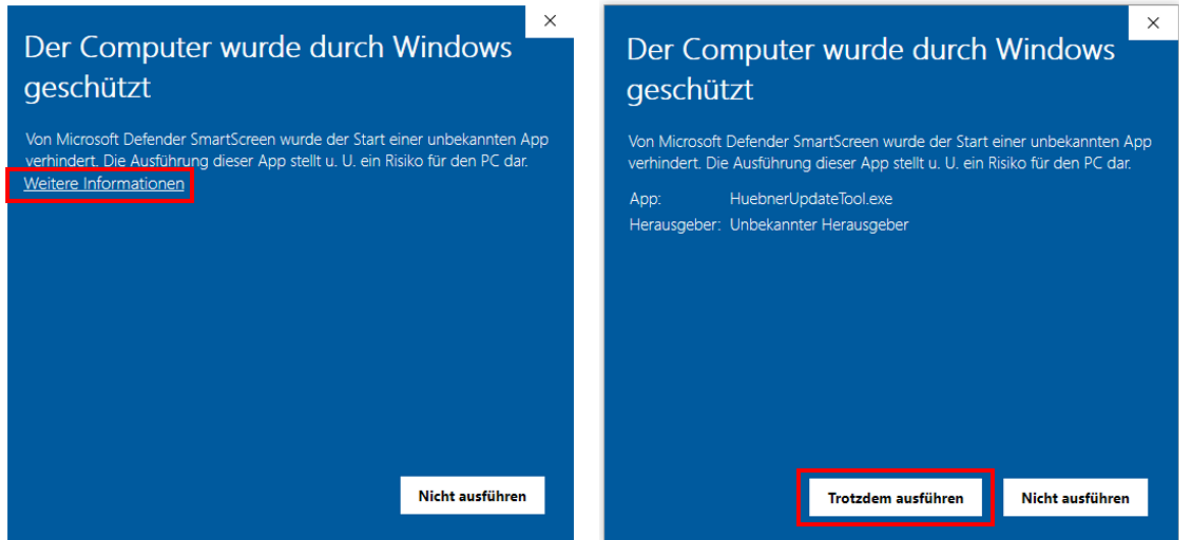

- Klicken Sie auf die sich öffnende Schaltfläche. Schalten Sie den Laptop während des Update-Vorgangs nicht aus.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
ArtikelCodeParser.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	27 KB
ArtikelCodeParser.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	9 KB
commandList.bin	02.07.2024 14:54	BIN-Datei	15 KB
config.xml	02.07.2024 14:54	Microsoft Edge H...	1 KB
CryptoLib.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	8 KB
CryptoLib.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	3 KB
DataStructSet.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	49 KB
DataStructSet.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	16 KB
Device.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	25 KB
Device.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	11 KB
DeviceHelper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	8 KB
DeviceHelper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	2 KB
DotNetZip.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	283 KB
FTD2XX_NET.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	283 KB
FtdiWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	283 KB
FtdiWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	283 KB
HuebnerUpdateTool.exe	02.07.2024 14:54	Anwendung	283 KB
HuebnerUpdateTool.exe.config	02.07.2024 14:54	CONFIG-Datei	1 KB
HuebnerUpdateTool.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	22 KB
NLog.config	02.07.2024 14:54	CONFIG-Datei	1 KB
NLog.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	898 KB
NLogWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	8 KB
NLogWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	3 KB
Translation.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	12 KB
Translation.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	4 KB
translation.xml	02.07.2024 14:54	Microsoft Edge H...	306 KB
UsbProtocol.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	138 KB
UsbProtocol.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	65 KB
WinUSBNet.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	44 KB
WinUSBNet.xml	02.07.2024 14:54	Microsoft Edge H...	81 KB
WinUSBWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	15 KB
WinUSBWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	5 KB
ZipLibWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	10 KB
ZipLibWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	4 KB

7. Nach erfolgreicher Installation des Software-Patch erhalten Sie eine Bestätigung.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
ArtikelCodeParser.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	27 KB
ArtikelCodeParser.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	9 KB
commandList.bin	02.07.2024 14:54	BIN-Datei	15 KB
config.xml	02.07.2024 14:54	Microsoft Edge H...	1 KB
CryptoLib.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	8 KB
CryptoLib.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	3 KB
DataStructSet.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	49 KB
DataStructSet.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	16 KB
Device.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	25 KB
Device.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	11 KB
DeviceHelper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	8 KB
DeviceHelper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	2 KB
DotNetZip.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	461 KB
FTD2XX_NET.dll	02.07.2024 14:54		
FtdiWrapper.dll	02.07.2024 14:54		
FtdiWrapper.pdb	02.07.2024 14:54		
HuebnerUpdateTool.exe	02.07.2024 14:54		
HuebnerUpdateTool.exe.config	02.07.2024 14:54		
HuebnerUpdateTool.pdb	02.07.2024 14:54		
NLog.config	02.07.2024 14:54		
NLog.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	898 KB
NLogWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	8 KB
NLogWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	3 KB
Translation.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	12 KB
Translation.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	4 KB
translation.xml	02.07.2024 14:54	Microsoft Edge H...	306 KB
UsbProtocol.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	138 KB
UsbProtocol.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	65 KB
WinUSBNet.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	44 KB
WinUSBNet.xml	02.07.2024 14:54	Microsoft Edge H...	81 KB
WinUSBWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	15 KB
WinUSBWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	5 KB
ZipLibWrapper.dll	02.07.2024 14:54	Anwendungserwe...	10 KB
ZipLibWrapper.pdb	02.07.2024 14:54	PDB-Datei	4 KB

Successfull done! Please power cycle device.

OK

8. Trennen Sie die USB-Verbindung.
9. Trennen Sie die Stromversorgung des USC 42/UOC 40/ERC 40, um einen Systemneustart durchzuführen und den Software-Patch so zu aktivieren.
Eine Neukonfiguration des U-ONE Drehgebersystems ist nicht notwendig, die vor der Patch-Installation hinterlegten Parameter werden nicht verändert.
10. Schließen Sie den Klemmkasten.

