


Montage Reihenfolge:  
 ③ an ② anschrauben  
 ① auf ③ montieren.  
**Abstand min. 1mm beachten!**  
 ①/②/③ anschrauben

Order of mounting:  
 mount ③ to ②  
 mount ① to ③  
**please note distance min. 1mm!**  
 mount ① ② ③

Klemmkastendeckel mit 4 x unverlierbaren Zyl.-Schr. M5 mit Schlitz terminal box cover with 4 x slotted captive cheese head screw M5


Kabelverschraubung für Kabel cable gland for cable Ø 5 - 14

Verschlussbolzen für Transport und Lagerung sealing bolt for transport and storage


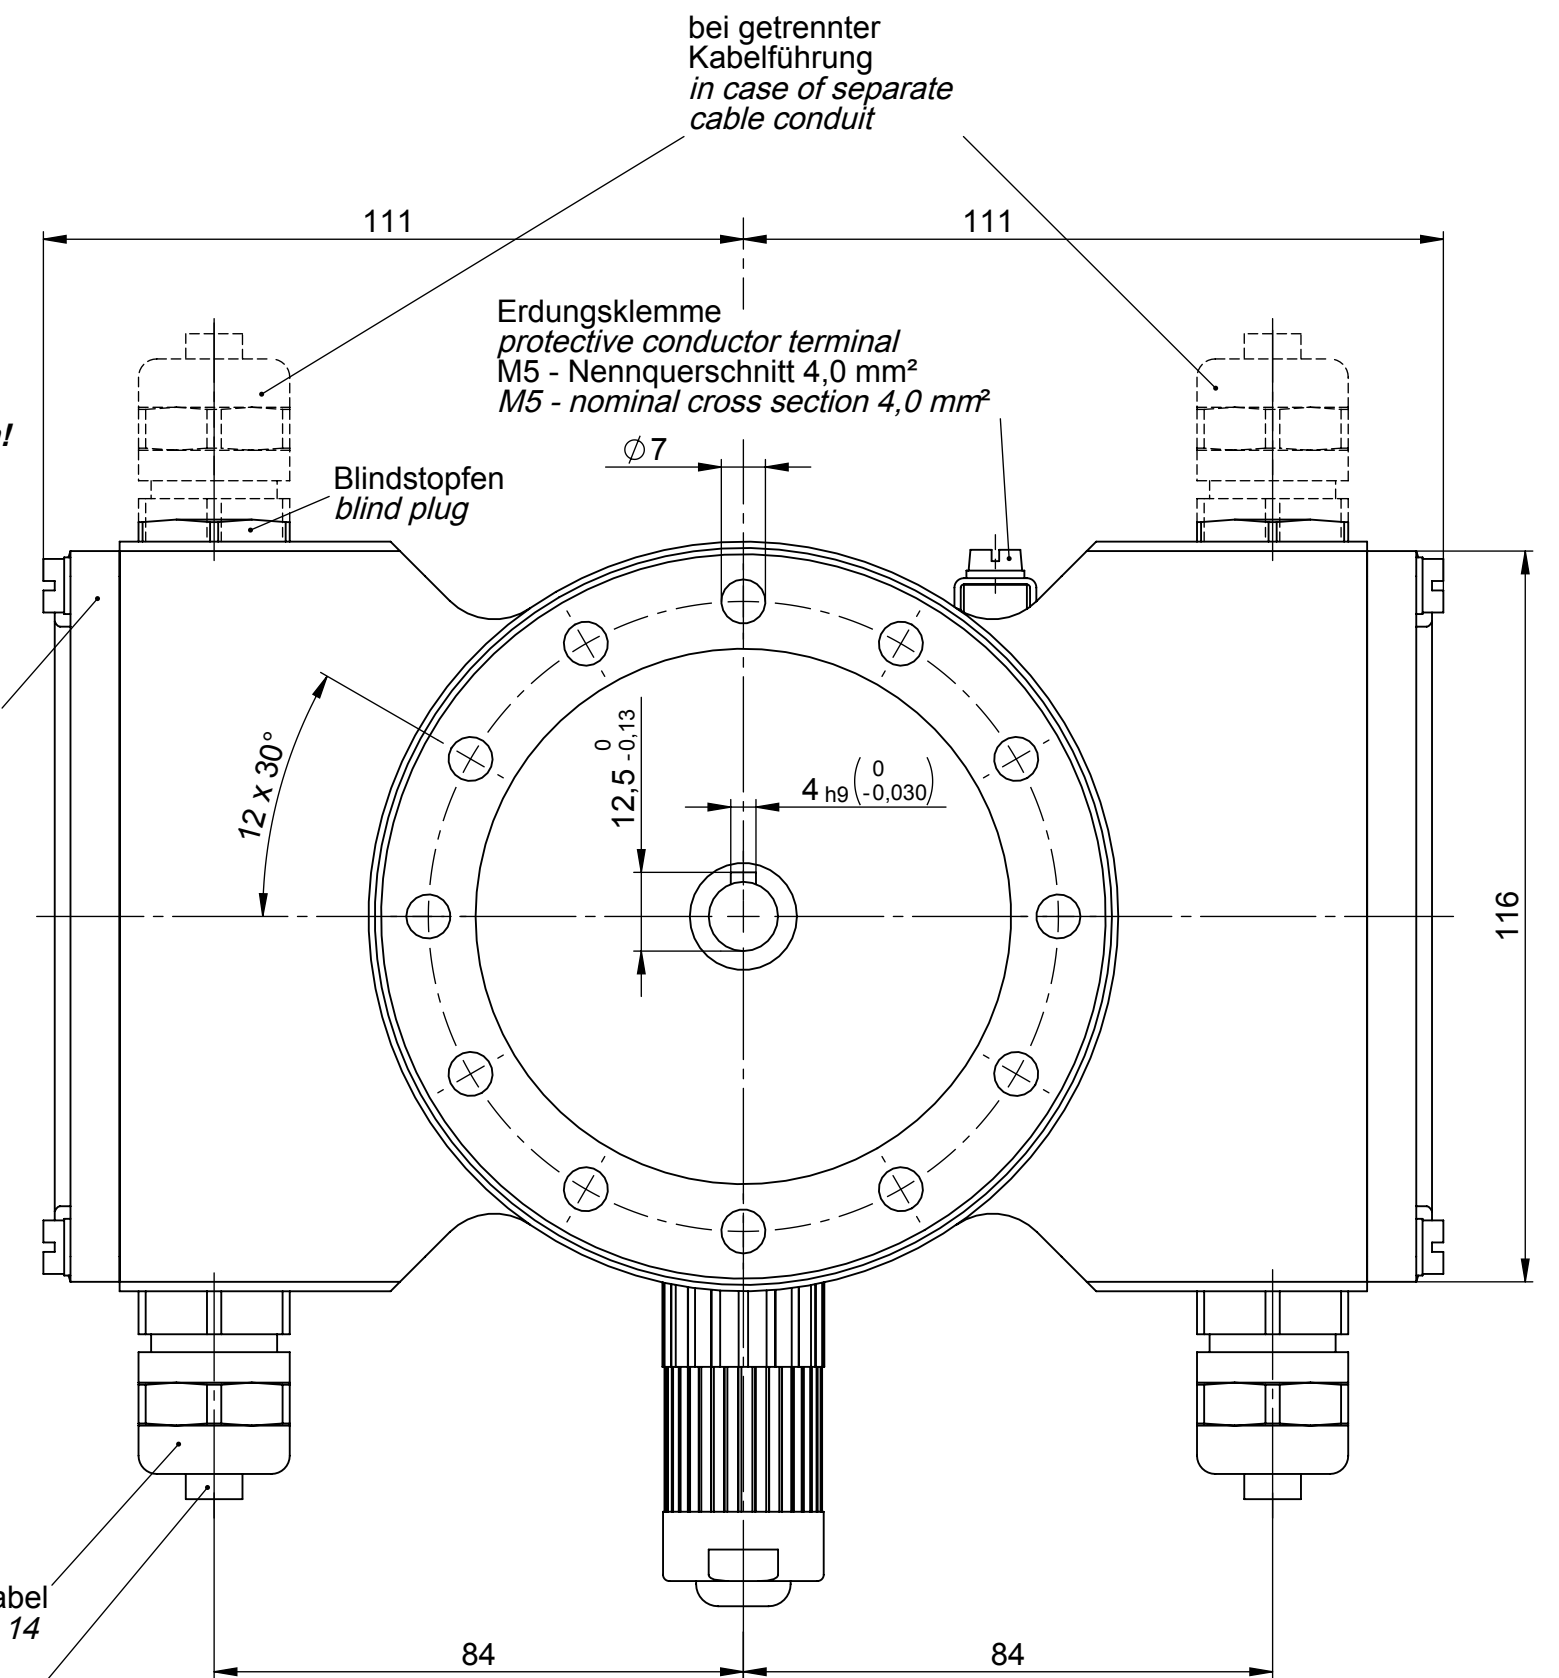


Ansichten ohne angebauten ZI-58-S  
 Views without mounted ZI-58-S

Wellenzapfen Ø 14 ist ausführbar:  
 shaft extension Ø 14 can be provided:

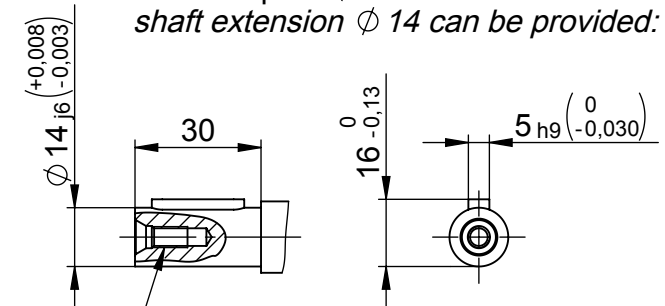

Zentriergewinde DS M5 DIN 332 Bl.2  
 centering thread DS M5 DIN 332 page 2

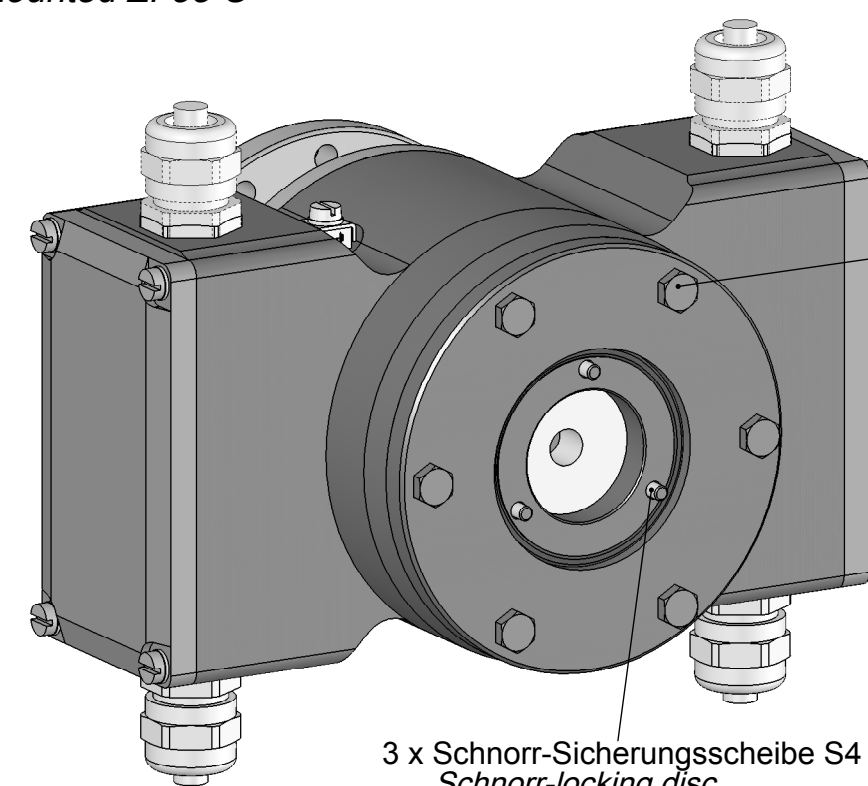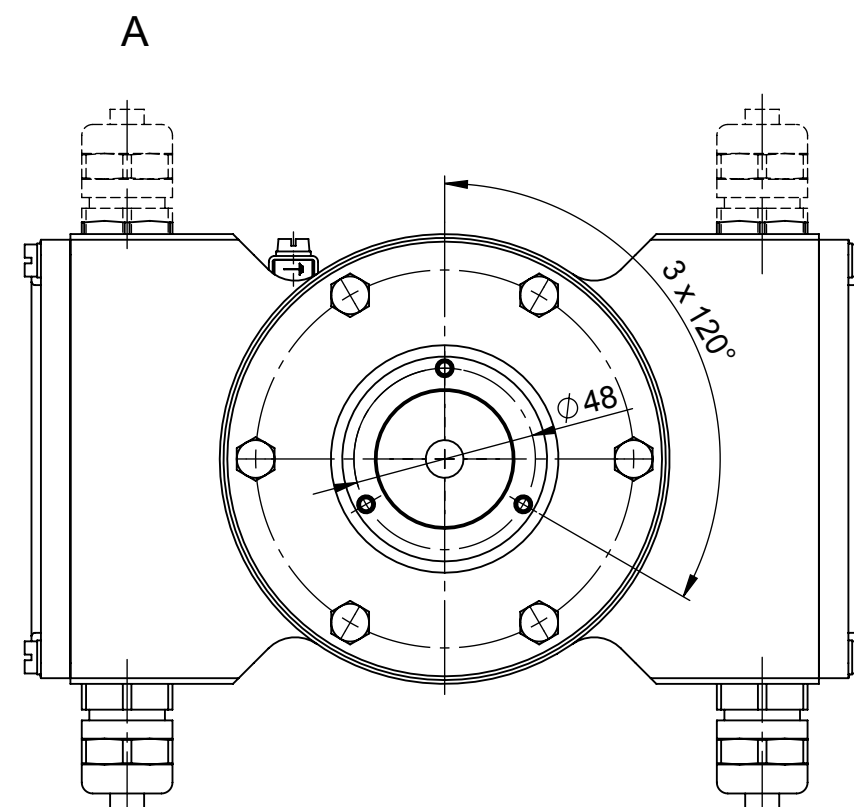

6 x Skt.-Schr. / hex head screw  
 DIN 933 - M6x20

3 x Schnorr-Sicherungsscheibe S4  
 Schnorr-locking disc

3 x Zyl.-Schr. / hex cap screw  
 DIN 7984 - M4x10

Änderungen vorbehalten  
 modifications reserved

Bauform: <i>constuction type:</i> B5 / B14						Maßstab:		Masse:	
						Maßzeichnung / <i>dimension drawing</i>			
					Datum	Name		EGS40KK / EGS41KK mit Drehgeber ZI-58-S	
				Bearb.	12.09.2011	D. Häuser-B.			
				Gepr.	12.09.2011	B. Mannert			
				Freigeg.	12.09.2011	M. Eilers			
				elektronisch freigegeben					
				<div>JOHANNES HÜBNER GIESSEN</div>					
Zust.	Änderung	Datum	Name	orig. Format: A2		Sach-Nr. / Z.-Nr.		Blatt	
						HM 11 M 104055		1	
						Ers. f:		Ers. d:	
								1 Bl.	