


Erdungsklemme  
protective conductor terminal  
M5 - Nennquerschnitt 4,0 mm<sup>2</sup>  
M5 - nominal cross section 4,0 mm<sup>2</sup>

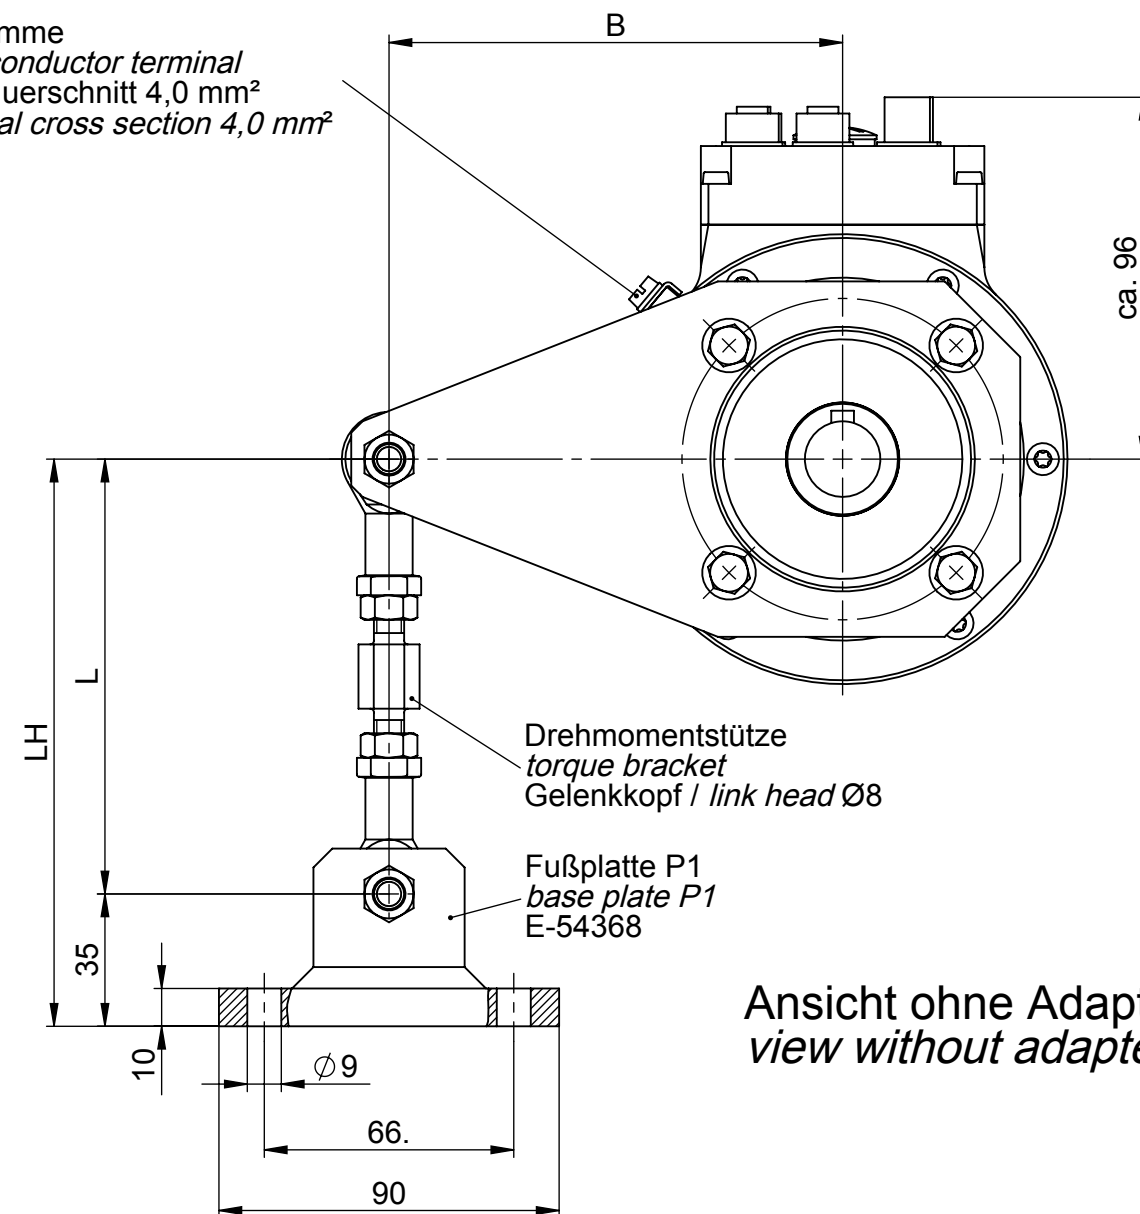

Ansicht ohne Adapterflansch  
view without adapter shaft

Einbaubuchse 5pol. a-codiert  
panel jack 5pin. a-coded

Einbaubuchse 5pol. b-codiert  
panel jack 5pin. b-coded

Einbaubuchse 8pol. a-codiert  
panel jack 8pin. a-coded

Blindstopfen M20x1,5 - transparent  
dummy plug M20x1,5 - transparent

Einbaustecker 4pol. a-codiert  
panel connector 4pin. a-coded

Einbaustecker 5pol. b-codiert  
panel connector 5pin. b-coded

Abziehvorrichtung nach D-53663-Ia  
nur nach Bestellung!  
pull-off device acc. to D-53663-Ia  
optional!

Maße B, L und LH nach Vereinbarung  
Dimensions B, L and LH to be agreed

Änderungen vorbehalten  
modifications reserved

Bauform: Hohlwelle 20P <i>construction type: hollow shaft</i>								Maßstab:		Masse:	
								Maßzeichnung / <i>dimension drawing</i>			
					Datum	Name		AMPH 41 / 20P mit/ <i>with</i> ADA HFA  PROFIsafe über/ <i>over</i> PROFIBUS			
				Bearb.	15.07.2013	J. Klingelh.					
				Gepr.	17.07.2013	M. Eilers					
				Freigeg.	17.07.2013	M. Eilers					
				elektronisch freigegeben							
				<div>JOHANNES HÜBNER GIESSEN</div>			Sach-Nr. / Z.-Nr.		Blatt		
							HM 13 M 104961		1		
									1 Bl		
Zust.	Änderung	Datum	Name	orig. Format: A3		Ers. f:			Ers. d:		