


Erdungsklemme  
 protective conductor terminal  
 M5 - Nennquerschnitt 4,0 mm<sup>2</sup>  
 M5 - nominal cross section 4,0 mm<sup>2</sup>

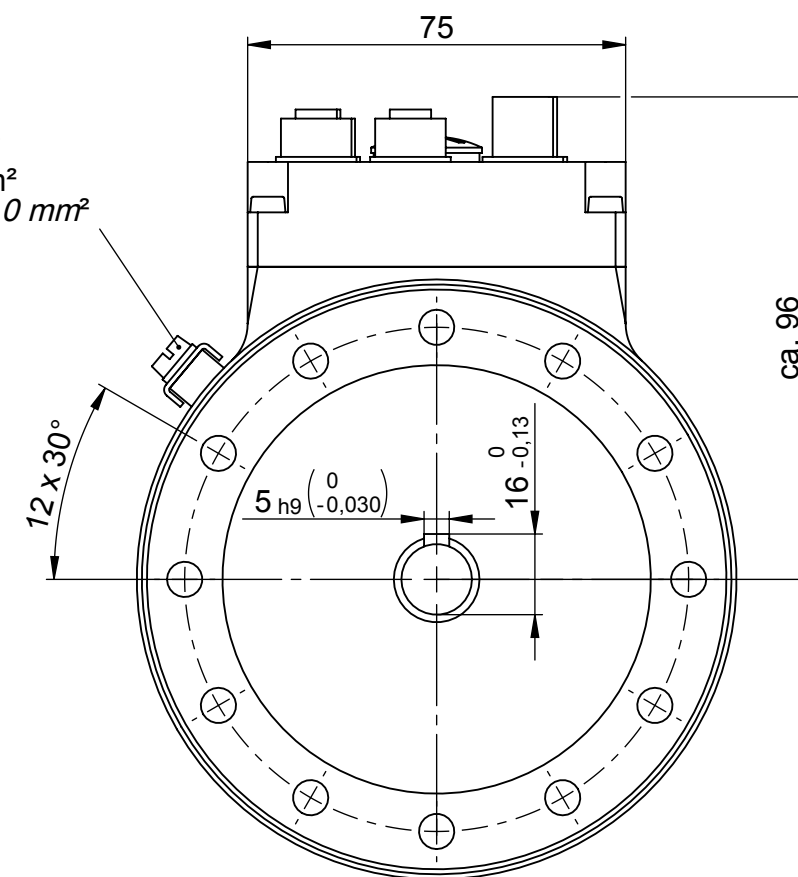

Welle aus nichtrostendem Stahl  
 shaft of stainless steel

Einbaubuchse 5pol. a-codiert  
 panel jack 5pin. a-coded

Einbaubuchse 5pol. b-codiert  
 panel jack 5pin. b-coded

Einbaubuchse 8pol. a-codiert  
 panel jack 8pin. a-coded

Blindstopfen M20x1,5 - transparent  
 dummy plug M20x1,5 - transparent

Einbaustecker 5pol. b-codiert  
 panel connector 5pin. b-coded

Einbaustecker 4pol. a-codiert  
 panel connector 4pin. a-coded

Änderungen vorbehalten  
 modifications reserved

Bauform / <i>construction type</i>  B5						Maßstab:		Masse:	
						Maßzeichnung / <i>dimension drawing</i>			
					Datum	Name		AMP 41  PROFIsafe über/ <i>over</i> PROFIBUS	
				Bearb.	15.07.2013	J. Klingelh.			
				Gepr.	15.07.2013	M. Eilers			
				Freigeg.	15.07.2013	M. Eilers			
				elektronisch freigegeben					
				<div>JOHANNES HÜBNER GIESSEN</div>					
				orig. Format: A3		Sach-Nr. / Z.-Nr.  HM 13 M 104955		Blatt	
								1	
Zust.	Änderung	Datum	Name			Ers. f:		Ers. d:	
								1 B	