



DEUTSCH | ENGLISH

U-ONE®(-SAFETY)-LWL und -Compact
Universal-Drehgeber-Systeme – Generation II

U-ONE®(-SAFETY)-LWL and -Compact
Universal encoder systems – Generation II

SIL 2
Functional
Safety
PL d



Johannes Hübner Giessen

Präzision. Stärke. Kundenfokussierung.

Wir sind fasziniert von Technik und verstehen unsere Kunden. Mit außergewöhnlichen Ideen und maßgeschneiderten Lösungen stehen wir fest an Ihrer Seite und unterstützen Sie mit robusten Drehgebersystemen, leistungsstarker Antriebstechnik und weltweitem Service. Gemeinsam mit unseren Kunden meistern wir so die großen Herausforderungen der Schwerindustrie und anderer Bereiche mit rauen Einsatzbedingungen und machen Ihr Geschäft nachhaltig besser. Welche Herausforderungen haben Sie für uns?

Unsere Anwendungsbereiche:

- Hütten- und Walzwerktechnik
- Hafen- und Krantechnik
- Bergbau
- Öl- und Gasindustrie
- Papierindustrie
- Verkehrstechnik
- Marinetechnik
- Energieerzeugung
- ... und viele weitere Anwendungen

Precision. Strength. Customer focused.

We are fascinated by technology – and we understand our customers. We stand firmly at your side with exceptional ideas and tailor-made solutions; to support our customers we offer robust encoder systems, powerful drive technology and a worldwide service. That is how we overcome together with our customers the huge challenges in heavy industry and other fields subject to harsh conditions to sustainably improve their business. What challenges do you have?

Our fields of applications:

- Metal and rolling mill technology
- Port and crane technology
- Mining industry
- Oil and gas industry
- Paper industry
- Transport
- Marine engineering
- Power generation
- ... and many other applications

Inhalt

Aufgabenstellung	4
Optimierte Lösung	5
Systemübersicht	6
Systemvorteile	7
Modulares Konzept U-ONE®(-SAFETY)-LWL	12
Modulares Konzept U-ONE®(-SAFETY)-Compact	14
Konzeptbeispiele	16
Realisierung von Sicherheitsfunktionen für die Antriebstechnik	18
Basisgeräte U-ONE®(-SAFETY)-LWL	20
Basisgeräte U-ONE®(-SAFETY)-LWL INOX / Ex	21
Elektronik-Funktionsmodule U-ONE®(-SAFETY)-LWL Controller-Module inkl. Decoder	22
Elektronik-Funktionsmodule U-ONE®(-SAFETY)-LWL Ein- / Ausgangsmodule	23
Elektronik-Funktionsmodule U-ONE®(-SAFETY)-LWL Kommunikations-Module	25
Maßzeichnungen	27
Artikelcodes	33
Engineering Support	37
Maßgeschneidertes mechanisches Zubehör	38

Contents


Task	4
Optimized solution	5
System overview	6
System benefits	7
Modular concept U-ONE®(-SAFETY)-LWL	12
Modular concept U-ONE®(-SAFETY)-Compact	14
Concept examples	16
Implementing safety functions for drive technology	18
Basic units U-ONE®(-SAFETY)-LWL	20
Basic units U-One®(-SAFETY)-LWL INOX / Ex	21
Electronic function modules U-ONE®(-SAFETY)-LWL Controller modules incl. decoder	22
Electronic function modules U-ONE®(-SAFETY)-LWL Input / output modules	23
Electronic function modules U-ONE®(-SAFETY)-LWL Communication modules	25
Dimension drawings	27
Article codes	33
Engineering support	37
Tailor-made mechanical accessories	38



Aufgabenstellung / Task

Wenn es um die Überwachung von Drehzahl- und Positionsbereichen (z. B. an Hubwerken) geht, werden sehr häufig folgende oder ähnliche Installationen eingesetzt.

The installation below or similar is very often used when speed and position ranges (e. g. on hoists) need to be monitored.

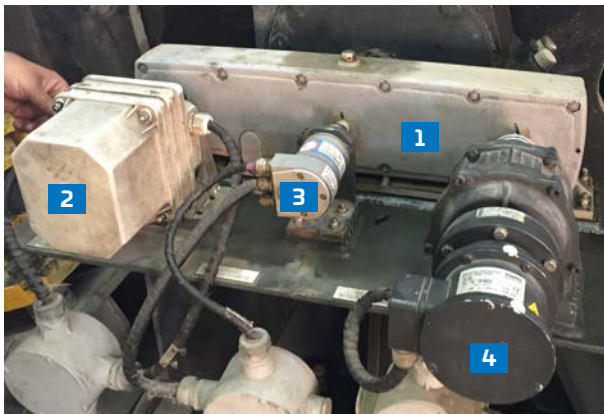

- 1 Verteilergetriebe / Distribution gear**
- 2 Mechanisches Kopierwerk / Mechanical cam limit switch**
- 3 Absolutwert-Drehgeber / Absolute encoder**
- 4 Mechanischer Fliehkraftschalter mit Drehzahl-erhöhungsgetriebe / Mechanical overspeed switch with speed increasing gear**

Nachteile dieser Installationen:

- Hohe Ungenauigkeiten durch mechanisches Spiel
- Längere Prozesszeiten beim präzisen Positionieren und Ausnutzen der zulässigen Geschwindigkeitsbereiche
- Hoher Montage-, Inbetriebnahme- und Wartungsaufwand
- Fehlende Zulassungen für Sicherheitsfunktionen gemäß aktueller Normen und Richtlinien

Disadvantages of such installations:

- High level of inaccuracies caused by mechanical play
- Longer processing times for precise positioning and optimum utilization of permissible speed ranges
- Higher costs for installation, commissioning and maintenance
- Lack of approvals for safety functions required to meet the latest standards and directives



Optimierte Lösung / Optimized solution

Optimierte Installation zur Überwachung von Drehzahl- und Positionsbereichen, z.B. an einem Hubwerk.

Optimized installation to monitor speed and position ranges, for example on a hoist.



U-ONE(-SAFETY)-Compact



U-ONE(-SAFETY)-LWL

Ideale Austauschlösung mit mehr Genauigkeit

- Ersatz der mechanischen Fliehkraftschalter mit Drehzahl-erhöhungsgetriebe durch elektronische Drehzahlschalter
- Ersatz der mechanischen Kopierwerke durch elektronische Positionsschalter
- Kein Verteilergetriebe notwendig

Perfect exchange solution with higher accuracy

- Replacement of mechanical overspeed switches with speed increasing gear by electronic speed switches
- Replacement of mechanical cam limit switches by electronic position switches
- No need of distribution gear

Systemübersicht / System overview

Universal-Drehgeber-Systeme – Generation II / Universal encoder systems – Generation II

U-ONE(-SAFETY) steht für die zweite Generation unserer bewährten Universal-Drehgeber-Systeme mit integrierten Steuerungsfunktionen. Verfügbar sind zwei verschiedene Systembauformen.

U-ONE(-SAFETY) is the second generation of our proven universal encoder systems with integrated control functions. Two different system design types are available.

U-ONE®(-SAFETY)-LWL



Das LWL-System besteht aus einem Basisgerät und Funktionsmodulen im Schaltschrank - die ideale Lösung, wenn die Signalübertragung via Lichtwellenleiter möglich und ausreichend Platz im Schaltschrank vorhanden ist.

The LWL (FOC) system comprises a basic unit and function modules in the switchboard – this is the ideal solution when FOC is possible and there is sufficient space in the switchboard.




U-ONE®(-SAFETY)-Compact



Das Compact-System besteht aus einem Basisgerät mit direkt angebaute Funktionsmodulen – die ideale Lösung, wenn die vorhandene Kupfer-Verkabelung weiter genutzt werden soll (z. B. bei Modernisierungen).

The Compact system consists of a basic unit with directly attached function modules – the ideal solution when continuing to make use of legacy copper cabling (e. g. at modernizations).

Das U-ONE System ist sowohl mit als auch ohne Safety-Zertifizierung verfügbar:
The U-ONE system is available with and without safety certification:

	Mit Safety-Zertifizierung With safety certification	Ohne Safety-Zertifizierung Without safety certification
<p>Signalübertragung via LWL und Funktionsmodule im Schaltschrank Signal transmission via FOC and function modules in the switchboard</p>	 <p>U-ONE-SAFETY-LWL (USL 42)</p>	-
<p>Signalübertragung via Kupfer und Funktionsmodule an Anbaustelle Signal transmission via copper cable and function modules at the place of installation</p>	 <p>U-ONE-SAFETY-Compact (USC 42)</p>	 <p>U-ONE-Compact (UOC 40)</p>



Systemvorteile / System benefits

Steigern Sie Ihre Anlagenproduktivität

Mit dem Einsatz unserer neuen Universal-Drehgeber-Systeme U-ONE(-SAFETY) profitieren Sie gleich mehrfach:



LEISTUNG

Leistungssteigerung durch optimale Nutzung der zulässigen Geschwindigkeitsbereiche sowie schnelles und präzises Positionieren



VERFÜGBARKEIT

Höhere Verfügbarkeit durch einfache Montage, Parametrierung und Preset-Funktion nach Wartungs- und Reparaturarbeiten (z. B. Seilwechsel an Kranen)



Maximale Sicherheit mit allen Vorteilen eines geprüften und TÜV-zertifizierten Sicherheitssystems

Boost your system productivity

You will have multiple benefits by using our new universal encoder system U-ONE(-SAFETY):



PERFORMANCE

Increased performance thanks to optimized usage of permissible speed ranges as well as fast and precise positioning



AVAILABILITY

Higher availability thanks to easy installation, configuration and preset function after maintenance and repair work (e.g. rope exchange at cranes)



Maximum safety with all advantages of a tested and TÜV certified safety system

Modulares System mit optionaler Sicherheitszertifizierung

- Modulares Konzept für maßgeschneiderte Lösungen
- Sichere Drehzahl- und Positionsüberwachung – auch ohne Safety-SPS
- Optional mit Zertifizierung SIL 2 nach DIN EN 61508 und PL d nach DIN EN ISO 13849
- Vereinfachte Risikoanalyse und Abnahme


Modular system with optional safety certification

- Modular concept for tailor-made solutions
- Safe position and speed monitoring – even without a safety PLC
- Optionally with certification SIL 2 to DIN EN 61508 and PL d to DIN EN ISO 13849
- Simplified risk analysis and acceptance



U-ONE®(-SAFETY)-LWL auch erhältlich mit Basisgeräten aus Edelstahl V4A (AISI 316) und Ex-Schutz für Zonen 2 und 22 (ATEX, IECEx)
 U-ONE®(-SAFETY)-LWL also available with basic units made of V4A stainless steel (AISI 316) and Ex protection for Zones 2 and 22 (ATEX, IECEx)

Systemvorteile / System benefits

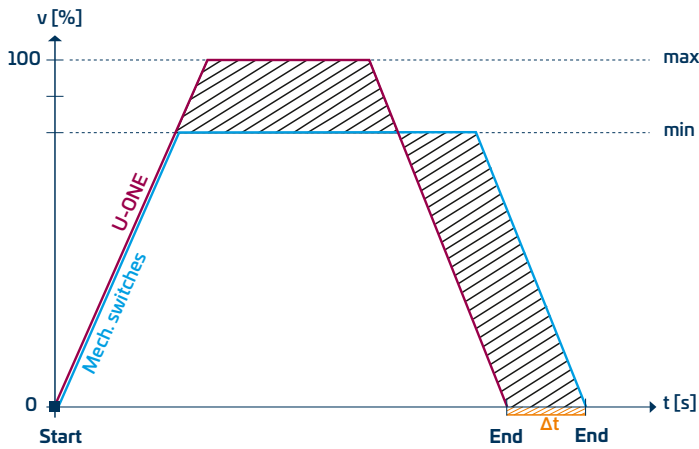


Maximale Fahrgeschwindigkeiten (Bsp. Krane)

- Drehzahlüberwachung durch elektronische statt mechanische Grenzdrehzahlschalter
- Nutzung des gesamten Geschwindigkeitsbereichs
- Höhere Genauigkeiten – geringere Schalttoleranzen
- Fahrtrichtungsabhängige Schaltdrehzahlen (z. B. schneller zur Landseite bei STS-Kranen)

Maximum driving speed (e.g. cranes)

- Speed monitoring with electronic instead of mechanical overspeed switches
- Utilization of the whole speed range
- Higher accuracy – lower switching tolerances
- Different switching speeds for each driving direction (e.g. faster drive to land side at STS cranes)

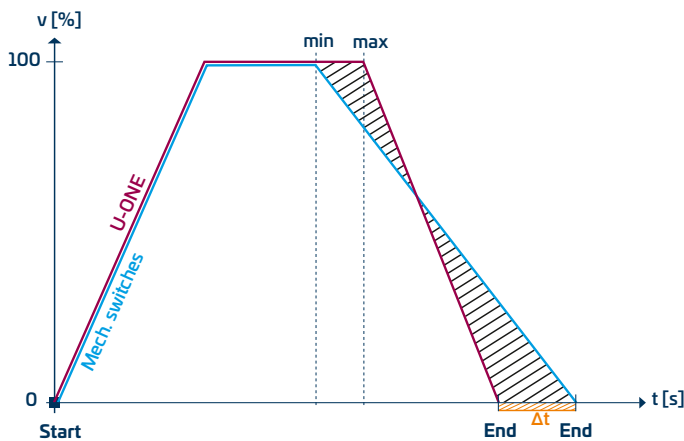


Leistungsoptimierung beim Positionieren

- Positionsüberwachung durch elektronische Positionsschalter statt mechanischer Kopierwerke
- Bessere Nutzung von Maximalgeschwindigkeiten durch höhere Schaltgenauigkeit
- Kein mechanisches Spiel bei Richtungs- oder Geschwindigkeitswechseln

Performance optimization during positioning

- Position monitoring with electronic position switches instead of mechanical cam limit switches
- Better use of maximum speeds due to higher switching accuracy
- No backlash influence during direction or speed change

Δt: Zeiteinsparung pro Bewegungszyklus / Time saving per motion cycle

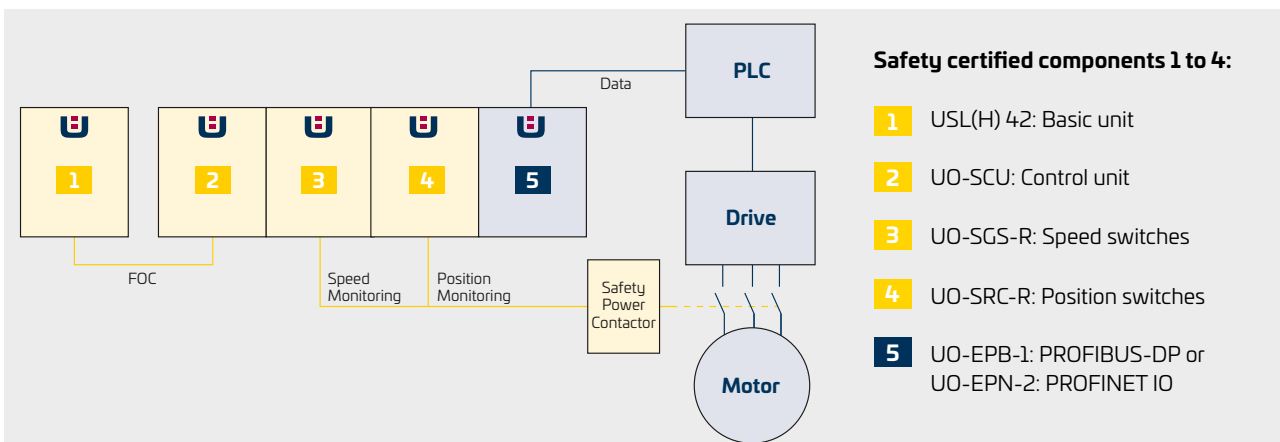

Safety certified components 1 to 4:

- 1 USL(H) 42: Basic unit
- 2 UO-SCU: Control unit
- 3 UO-SGS-R: Speed switches
- 4 UO-SRC-R: Position switches
- 5 UO-EPB-1: PROFIBUS-DP or UO-EPN-2: PROFINET IO

Sichere Schaltausgänge – auch ohne SPS

- Positions- und Drehzahlüberwachung, optional mit Sicherheitszertifizierung
- Für Anwendungen mit Standard-SPS oder Safety-SPS
- Auch für Notbetrieb-Konzepte bei SPS-Ausfall

Safe switching outputs – even without PLC

- Position and speed monitoring, optionally with safety certification
- For applications with standard PLC or safety PLC
- Also for emergency operation concepts in case of PLC breakdown

Systemvorteile / System benefits



Schnelle Synchronisierung nach Wartungsarbeiten

- Kein zeitaufwändiges Einstellen von mechanischen Schaltern
- Home-Position über parametrierbaren Preset-Wert
- Aktivierung über digitalen Preset-Eingang

Fast synchronization after maintenance

- No time-consuming adjustment of mechanical switches
- Home position via configurable preset value
- Activation by using digital preset input



Einfach Parameter einstellen statt SPS programmieren

- Eingabemasken mit Drag&Drop-Funktion
- Speichern und Importieren von Datensätzen
- Keine Lizenzgebühren
- Keine Abhängigkeit von Programmierspezialisten

Simply configure parameters instead of programming a PLC

- Input masks including drag-and-drop functionality
- Save and import data sets
- No license fees
- No need for specialist programmers




Verschiedene Bauformen

- Für Hohlwellenanbau (nur U-ONE(-SAFETY)-LWL), Flansch- oder Fußanbau
- Ein Sensor für sichere Positions- und Drehzahlmessung
- Robustes Heavy Duty Basisgerät
- U-ONE(-SAFETY)-LWL auch erhältlich mit Basisgeräten aus Edelstahl V4A (AISI 316) und Ex-Schutz für Zonen 2 und 22 (ATEX, IECEx)

Different design types

- For hollow shaft mounting (U-ONE(-SAFETY)-LWL only), flange or foot mounting
- One sensor for safe position and speed measurement
- Robust, heavy-duty basic unit
- U-ONE(-SAFETY)-LWL also available with basic units made of V4A stainless steel (AISI 316) and Ex protection for Zones 2 and 22 (ATEX, IECEx)

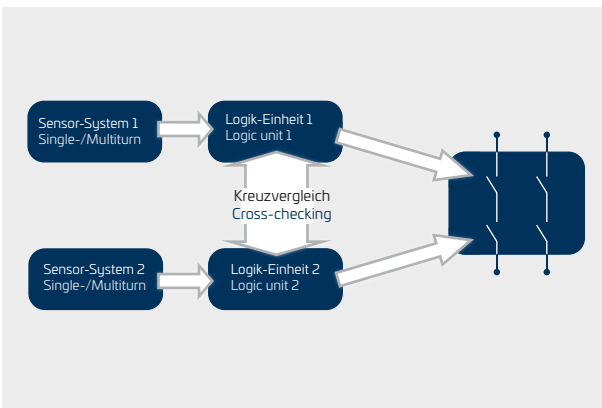

Überzeugendes Sicherheitskonzept

- Umfangreiche interne Diagnosen mit TÜV-Zertifizierung
- Zweikanalige Systemstruktur (Kat. 3 gem. DIN EN ISO 13849)
- Sichere Fehlererkennung durch interne Kreuzvergleiche
- Zweikanalige Schaltausgänge ermöglichen Fehlerüberwachung der Signalleitungen

Convincing safety concept

- Comprehensive internal diagnostics with TÜV certification
- Two-channel system architecture (cat. 3 to DIN EN ISO 13849)
- Cross-checks ensure reliable error detection
- Two-channel switching outputs enable error monitoring of signal lines

Systemvorteile / System benefits



Zertifizierte Anbaulösungen

- Maßgeschneidertes Anbau-Zubehör mit Sicherheits-Zertifizierung für Voll- und Hohlwellen-Anbauten
- Mechanischer Direktanbau ohne Verteilergetriebe
- Sichere, formschlüssige Wellenverbindungen

Certified mounting solutions

- Tailor-made mounting accessories with safety certification for solid and hollow shaft mounting
- Direct mechanical mounting without distribution gear
- Safe, positive fit shaft connections



Hohe Auflösung und Genauigkeit

- Inkremental bis 4096 Impulse pro Umdrehung
- Absolut 13 Bit Singleturn und 15 Bit Multiturn
- Präzise Schaltpunkte durch zwangsgeführte Sicherheitsrelais

High resolution and precision

- Incremental up to 4096 pulses per revolution
- Absolute 13 bit singleturn and 15 bit multiturn
- Positively driven safety relays ensure precise switching points



LWL-Signalübertragung

- Störungsfreie Signale auch über lange Strecken
- Lange Übertragungsstrecken bis 1000 m (auch für Bus-Schnittstellen)
- Alle Daten über nur einen Lichtwellenleiter

FOC signal transmission

- Interference-free signals – even over longer distances
- Long transmission distances up to 1000 m (even for bus interfaces)
- All data transmitted via one fiber optic cable



Funktionsmodule im Schaltschrank

- Separate Rückwandbus-Verbindungen
- Einfacher Modul-Austausch
- Modulare Erweiterbarkeit

Function modules in the switchboard

- Separate backplane bus connections
- Easy module replacement
- Modular expandability

Systemvorteile / System benefits



Robuste Anschlusschnik

- Sicherer Kabelanschluss mit Doppelstock-Schraubklemmen
- Einfacher Anschluss für Parametrierung und Datensicherung über USB 2.0
- Vollvergossener Klemmkasten-Bodenbereich

Robust connection technology

- Reliable cable connection with double-tier terminal blocks
- Simple connection for configuration and data backups via USB 2.0
- Fully encapsulated terminal box base



Heavy Duty Dichtungskonzept

- Klemmkastendeckel mit speziellen O-Ring-Dichtungen
- Hohe Sicherheit gegen Umwelteinflüsse (Nässe, Staub, etc.)
- Unverlierbare Befestigungsschrauben

Heavy duty sealing concept

- Terminal box covers with special o-ring seals
- Extremely reliable protection against environmental conditions (wet, dust, etc.)
- Captive fastening screws



Hochwertige Kabel-Einführungen

- Zuverlässige Kabelführung durch spezielle Kabelverschraubungen
- Hohe Dichtigkeit und Kabel-Zugentlastung
- Für Kabel-Durchmesser von 5 bis 10,5 mm
- Optional mit Kabelschutzsystem

High-quality cable entries

- Reliable cable routing thanks to special cable glands
- High ingress protection and cable strain relief
- For cable diameters from 5 up to 10.5 mm
- Optional with cable protection system



Bereit für Industrie 4.0


- Interne Diagnosen und Zustandsüberwachungen
- Aktive Status- und Fehlermeldungen
- Kommunikationsmodule mit Busschnittstellen

Industry 4.0 ready






- Internal diagnostics and status monitoring
- Active status and error messages
- Communication modules with bus interfaces

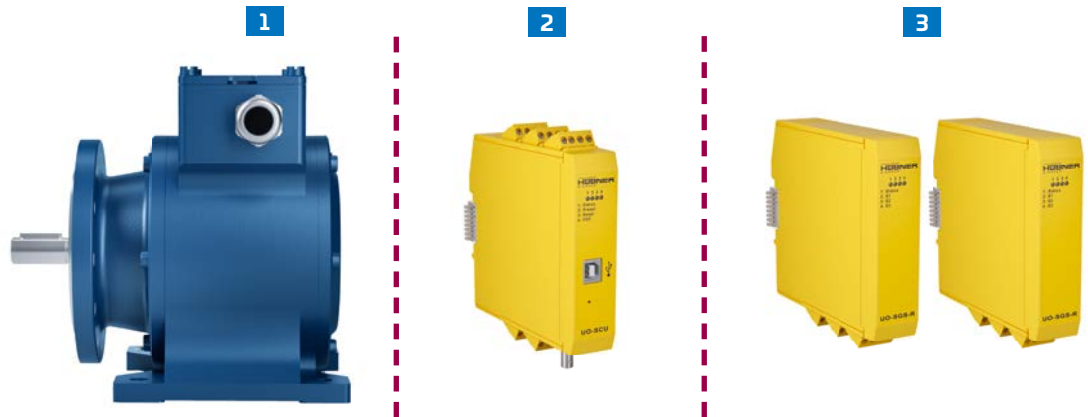Modulares Konzept U-ONE®(-SAFETY)-LWL




Modular concept U-ONE®(-SAFETY)-LWL



1 Basisgeräte inkl. Transmitter / Basic units incl. transmitter

Sicherheitszertifiziert Safety certified 	Kurz-Beschreibung Brief description
 <p>USL 42 (B5)</p>	Aluminium-Gehäuse, Vollwelle, Flanschbau Optional: Edelstahl-Gehäuse, Ex-Schutz Aluminum housing, solid shaft, flange mounting Optional: Stainless steel housing, Ex protection
 <p>USL 42 (B35)</p>	Aluminium-Gehäuse, Vollwelle, Fußbau Optional: Edelstahl-Gehäuse, Ex-Schutz Aluminum housing, solid shaft, foot mounting Optional: Stainless steel housing, Ex protection
 <p>USLH 42</p>	Aluminium-Gehäuse, Hohlwelle Optional: Edelstahl-Gehäuse, Ex-Schutz Aluminum housing, hollow shaft Optional: Stainless steel housing, Ex protection
 <p>USLH 42</p>	Aluminium-Gehäuse, durchgehende Hohlwelle für Anbaugeräte Aluminum housing, through hollow shaft for add-on units




2 Controller-Module inkl. Decoder / Controller modules incl. decoder

Sicherheitszertifiziert Safety certified 	Kurz-Beschreibung Brief description
 <p>UO-SCU</p>	Sicherheitszertifizierte Steuereinheit Safety certified control unit
 <p>UO-SCU-G</p>	Sicherheitszertifizierte Steuereinheit, Zusätzliche Ausgänge (nicht sicherheitszertifiziert), 4 – 20 mA Ausgang, Inkrementalausgang Safety certified control unit, Additional outputs (not safety certified): 4 – 20 mA output, Incremental output






Modulares Konzept U-ONE®(-SAFETY)-LWL Modular concept U-ONE®(-SAFETY)-LWL



3 Ein-/Ausgangsmodule / Input/output modules (max. 5)


Sicherheitszertifiziert Safety certified 	Kurz-Beschreibung Brief description
 <p>UD-SGS-R</p>	Sicherheitszertifizierte Drehzahlsschalter, 3 Sicherheits-Relais-Ausgänge (max. 2 Module pro System) Safety certified speed switches, 3 safety relay outputs (max. 2 modules per system)
 <p>UD-SRC-R</p>	Sicherheitszertifizierte Positionsschalter, 3 Sicherheits-Relais-Ausgänge (max. 5 Module pro System) Safety certified position switches, 3 safety relay outputs (max. 5 modules per system)

4 Kommunikationsmodule / Communication modules (max. 2)







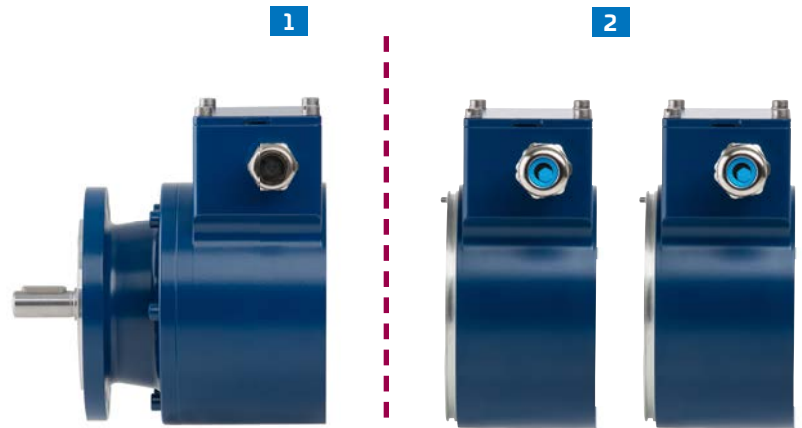

Sicherheitszertifiziert Safety certified 	Standard Standard	Kurz-Beschreibung Brief description
 <p>UD-SPN-1</p>	 <p>UD-EPN-2</p>	PROFINET IO PROFIsafe- oder Standard-Protokoll PROFIsafe protocol or standard protocol
 <p>UD-SPB-1</p>	 <p>UD-EPB-1</p>	PROFIBUS-DP PROFIsafe- oder Standard-Protokoll PROFIsafe protocol or standard protocol

Modulares Konzept U-ONE®(-SAFETY)-Compact

Modular concept U-ONE®(-SAFETY)-Compact




1 Basisgeräte inkl. Steuereinheit / Basic units incl. control unit

Sicherheitszertifiziert Safety certified	Standard Standard	Kurz-Beschreibung Brief description
 <p>USC 421 (B5)</p>	 <p>UOC 40 I (B5)</p>	<p>Aluminium-Gehäuse, Vollwelle Flanschanbau, Zusätzlicher Ausgang (nicht sicherheitszertifiziert): 4 – 20 mA Ausgang Aluminum housing, solid shaft flange mounting, Additional output (not safety certified): 4 – 20 mA output</p>
 <p>USC 42 G (B5)</p>	 <p>UOC 40 G (B5)</p>	<p>Aluminium-Gehäuse, Vollwelle Flanschanbau, Zusätzliche Ausgänge (nicht sicherheitszertifiziert): 4 – 20 mA Ausgang, Inkrementalausgang / Aluminum housing, solid shaft flange mounting, Additional outputs (not safety certified): 4 – 20 mA output, Incremental output</p>
 <p>USC 421 (B35)</p>	 <p>UOC 40 I (B35)</p>	<p>Aluminium-Gehäuse, Vollwelle Fußanbau, Zusätzlicher Ausgang (nicht sicherheitszertifiziert): 4 – 20 mA Ausgang Aluminum housing, solid shaft foot mounting, Additional output (not safety certified): 4 – 20 mA output</p>
 <p>USC 42 G (B35)</p>	 <p>UOC 40 G (B35)</p>	<p>Aluminium-Gehäuse, Vollwelle Fußanbau, Zusätzliche Ausgänge (nicht sicherheitszertifiziert): 4 – 20 mA Ausgang, Inkrementalausgang / Aluminum housing, solid shaft foot mounting, Additional outputs (not safety certified): 4 – 20 mA output, Incremental output</p>







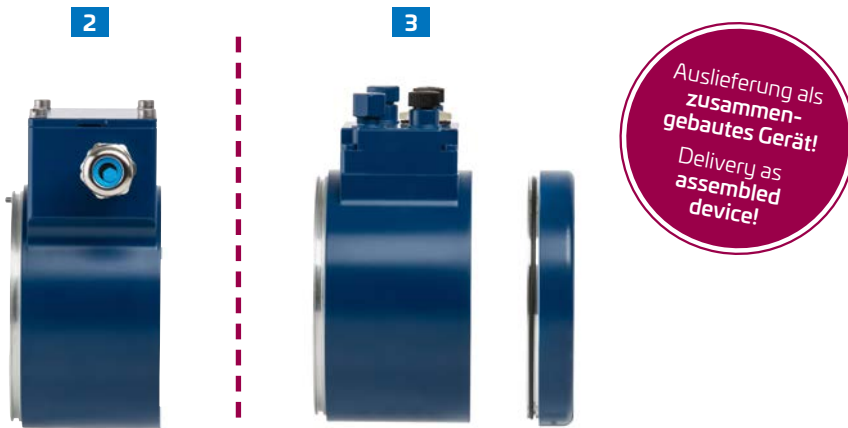




Zusammengebautes Gerät (Auslieferungszustand) / Assembled device (delivery status)





Modulares Konzept U-ONE®(-SAFETY)-Compact Modular concept U-ONE®(-SAFETY)-Compact



2 Ein- / Ausgangsmodule (max. 15 Relais) / Input / output modules (max. 15 relays)

Sicherheitszertifiziert Safety certified	 Standard Standard	Kurz-Beschreibung Brief description
 USC 42...-A	 UOC 40...-A	Sicherheitszertifizierte oder Standard Drehzahlsschalter, 3 Sicherheits-Relais-Ausgänge Safety certified or standard speed switches, 3 safety relay outputs
 USC 42...-AA	 UOC 40...-AA	Sicherheitszertifizierte oder Standard Drehzahlsschalter, 6 Sicherheits-Relais-Ausgänge Safety certified or standard speed switches, 6 safety relay outputs
 USC 42...-D	 UOC 40...-D	Sicherheitszertifizierte oder Standard Positionsschalter, 3 Sicherheits-Relais-Ausgänge Safety certified or standard position switches, 3 safety relay outputs
 USC 42...-DD	 UOC 40...-DD	Sicherheitszertifizierte oder Standard Positionsschalter, 6 Sicherheits-Relais-Ausgänge Safety certified or standard position switches, safety relay outputs

3 Kommunikationsmodule / Communication modules (max. 2)

Sicherheitszertifiziert Safety certified	 Ohne SIL-Zertifizierung Without SIL certification	Kurz-Beschreibung Brief description
 USC 42...-R	-	PROFINET IO PROFIsafe-Protokoll PROFIsafe protocol
 USC 42...-P	 UOC 40...-D	PROFIBUS-DP PROFIsafe- oder Standard-Protokoll PROFIsafe protocol or standard protocol


Konzeptbeispiele Concept examples




Nachfolgend werden beispielhaft 2 grundsätzliche Automatisierungskonzepte zur Realisierung sicherer Positions- und Drehzahl-Überwachung dargestellt.


In the following we present 2 fundamental automation concepts to implement safe position and speed monitoring.


Legende / Legend


 Sicherheitszertifiziert / Safety certified


 Standard


 1 USL(H) 42: Basisgerät / Basic unit


 2 UO-SCU: Sicherheitszertifizierte Steuereinheit
Safety certified control unit

 3 UO-SGS-R: Sicherheitszertifizierte Drehzahlschalter
Safety certified speed switches

 Johannes Hübner Komponente / component

 4 UO-SRC-R: Sicherheitszertifizierte Positionsschalter
Safety certified position switches

 5 UO-EPB-1: PROFIBUS-DP oder / or
UO-EPN-2: PROFINET IO


 6 UO-SPB-1: PROFIsafe via PROFIBUS-DP oder / or
UO-SPN-1: PROFIsafe via PROFINET IO

Konzeptbeispiele

Concept examples

Beispiel 1: Sichere Drehzahl- und Positionsüberwachung ohne sicherheitszertifizierte SPS und Umrichter


Example 1: Safe speed and position monitoring without safety certified PLC and drive

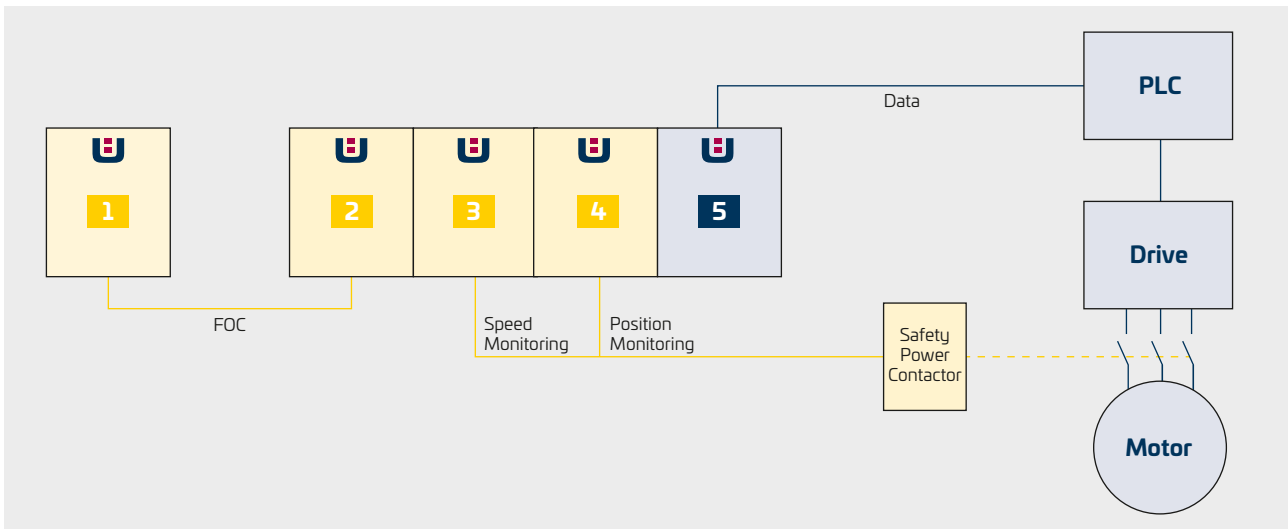

- Konzept für Anwendungen ohne sicherheitszertifizierte Steuerung und Umrichter (z. B. Modernisierungen)
- U-ONE®(-SAFETY)-Schaltmodule überwachen sicher Drehzahl und Position
- Bei Überschreitung der parametrisierten Grenzwerte wird der Antrieb durch den Leistungsschutz sicher gestoppt
- Concept for applications without safety PLC and drive (e. g. modernizations)
- U-ONE®(-SAFETY) switching modules monitor safe speed and position
- The motor will be stopped safely by the power contactor in case of exceeding the configured limit values





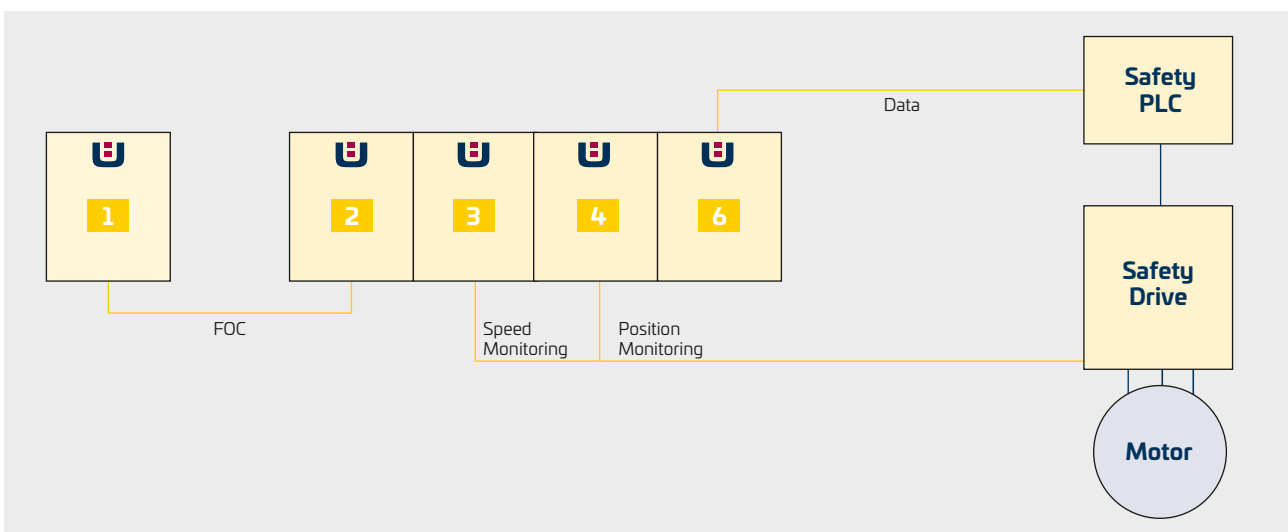








Beispiel 2: Sichere Drehzahl- und Positionsüberwachung mit sicherheitszertifizierter SPS und Umrichter


Example 2: Safe speed and position monitoring with safety certified PLC and drive




- Konzept für Anwendungen mit sicherheitszertifizierter Steuerung und Umrichter
- U-ONE-SAFETY-Schaltmodule überwachen sicher Drehzahl und Position
- Bei Überschreitung der parametrisierten Grenzwerte wird der Antrieb durch den Umrichter sicher gestoppt
- Concept for applications with safety PLC and drive
- U-ONE-SAFETY switching modules monitor safe speed and position
- The motor will be stopped safely by the drive in case of exceeding the configured limit values

Realisierung von Sicherheitsfunktionen für die Antriebstechnik Implementing safety functions for drive technology

Konfiguration U-ONE®(-SAFETY)-LWL oder -Compact Configuration U-ONE®(-SAFETY)-LWL or -Compact			 Einsetzbar für: Suitable for:		
Sicherheitszertifizierte Komponenten Safety certified components			Sicheres Bewegen Safe motion		
	-LWL	-Compact	SLS	SSR	SDI
			Safely Limited Speed	Safe Speed Range	Safe Direction
Basisgerät / Basic unit + Steuereinheit Control unit + Drehzahlschalter Speed switches			x ¹⁾	x ¹⁾	
Basisgerät / Basic unit + Steuereinheit Control unit + Positionsschalter Position switch					
Basisgerät / Basic unit + Steuereinheit Control unit + Drehzahlschalter Speed switches + Positionsschalter Position switch			x ¹⁾	x ¹⁾	
Basisgerät / Basic unit + Steuereinheit Control unit + Drehzahlschalter Speed switches + Kommunikationsmodul Communication module			x ¹⁾	x ¹⁾	x ²⁾
Basisgerät / Basic unit + Steuereinheit Control unit + Positionsschalter Position switch + Kommunikationsmodul Communication module			x ²⁾	x ²⁾	x ²⁾
Basisgerät / Basic unit + Steuereinheit Control unit + Drehzahlschalter Speed switches + Positionsschalter Position switch + Kommunikationsmodul Communication module			x ¹⁾	x ¹⁾	x ²⁾

 x = realisierbar ohne ergänzende Geräte
can be implemented without any additional devices

 x¹⁾ = realisierbar mit sicherem Umrichter oder sicherem Leistungsschütz
can be implemented with safety drive or safety power contactor

Realisierung von Sicherheitsfunktionen für die Antriebstechnik Implementing safety functions for drive technology

		Sicheres Positionieren Safe positioning		Sicheres Überwachen Safe monitoring		Sicheres Stillsetzen Safe standstill		
SLA	SAR	SLP	SLI	SSM	SCA	SS1	SS2	SOS
Safely Limited Acceleration	Safe Acceleration Range	Safely Limited Position	Safely Limited Increment	Safe Speed Monitor	Safe Cam	Safe Stop 1	Safe Stop 2	Safe Operating Stop
				X		X ²⁾	X ²⁾	X ²⁾
		X ¹⁾			X	X ²⁾	X ²⁾	X ²⁾
		X ¹⁾		X	X	X ²⁾	X ²⁾	X ²⁾
X ²⁾	X ²⁾	X ²⁾	X ²⁾	X	X ²⁾	X ²⁾	X ²⁾	X ²⁾
X ²⁾	X ²⁾	X ¹⁾	X ²⁾	X ²⁾	X	X ²⁾	X ²⁾	X ²⁾
X ²⁾	X ²⁾	X ¹⁾	X ²⁾	X	X	X ²⁾	X ²⁾	X ²⁾

X²⁾ = realisierbar mit ergänzender Sicherheits-SPS oder Sicherheits-Umrichter
can be implemented with additional safety PLC or safety drive

Basisgeräte U-ONE®(-SAFETY)-LWL Basic units U-ONE®(-SAFETY)-LWL

USL 42, USLH 42 (sicherheitszertifiziert / safety certified)



Sichere und präzise Drehzahl- und Positionsmessung inklusive integriertem LWL-Transmitter

- Hohe Genauigkeit durch getriebelosen Direktanbau an Applikationswelle und hohe Auflösung (13 Bit Singleturn / 15 Bit Multiturn)
- Störungsfreie Signalübertragung mit nur einem Lichtwellenleiter zu den Funktionsmodulen im Schaltschrank (bis 1000 m)
- Hohe Zuverlässigkeit auch bei extremen Einsatzbedingungen
- Optionen: Durchgangs-Hohlwelle, Vollwelle für Flansch- oder Fußanbau

Reliable and precise speed and position measurement including an integrated FOC transmitter

- High accuracy thanks to direct gearless mounting to the application shaft plus high resolution (13 bit singleturn / 15 bit multiturn)
- Interference-free signal transmission to the function modules in the switchboard via just one fiber optic cable (up to 1000 m)
- High reliability even when exposed to extreme operating conditions
- Options: Through hollow shaft, solid shaft for flange or foot mounting

Technische Daten / Technical data

Funktion/Function	Messung von Drehzahl und Position der Applikationswelle, Wandlung der elektronischen Daten in optische Signale und Übertragung via Lichtwellenleiter zum Controller-Modul / Measurement of speed and position of the application shaft, conversion of electronic data to optical signals and transmission to the controller module via one fiber optic cable
Versorgungsspannung/Supply voltage	15 – 27 VDC
Auflösung Singleturn / Resolution singleturn	13 Bit = 0,044° (360° / 8192 Schritte / steps)
Auflösung Multiturn / Resolution multiturn	15 Bit = 32768 Umdrehungen / revolutions
Max. Drehzahl/Max. speed	2800 rpm
Gerätetemperaturbereich Device temperature range	-25 °C ... +67 °C
Schutzart / Degree of protection	IP66
Anschluss technik / Connection technology	Schraubklemmen (Versorgungsspannung) / Screw terminals (supply voltage) ST-Steckverbinder (LWL-Ausgang) / ST connector (FOC output)

Basisgeräte U-ONE®(-SAFETY)-LWL INOX / Ex Basic units U-ONE®(-SAFETY)-LWL INOX / Ex

USL(H) 42 Ex, USL(H) 42 INOX, USL(H) 42 INOX Ex

Varianten aus Edelstahl V4A (AISI 316) / Varianten mit Ex-Schutz (sicherheitszertifiziert) Variants made of V4A stainless steel (AISI 316) / variants with Ex protection (safety certified)

Sichere und präzise Drehzahl- und Positionsmessung – auch mit Ex-Schutz

- INOX: Gehäuse aus seewasserbeständigem Edelstahl V4A (AISI 316)
- Ex: mit zertifiziertem Ex-Schutz für Zonen 2 und 22
 - IECEx:
 - Ex ec nR IIC T6 Gc
 - Ex tc IIIC T85°C IP6x Dc
 - ATEX:
 - Ⓜ II 3 G Ex ec nR IIC T6 Gc
 - Ⓜ II 3 D Ex tc IIIC T85°C IP6x Dc
- Hohe Genauigkeit durch getriebelosen Direktanbau an Applikationswelle und hohe Auflösung (13 Bit Singleturn / 15 Bit Multiturn)
- Störungsfreie Signalübertragung mit nur einem Lichtwellenleiter zu den Funktionsmodulen im Schaltschrank (bis 1000 m)



Reliable and precise speed and position measurement – also with Ex protection

- INOX: housing made of saltwater-proof V4A stainless steel (AISI 316)
- Ex: With certified Ex protection for Zone 2 and 22
 - IECEx:
 - Ex ec nR IIC T6 Gc
 - Ex tc IIIC T85°C IP6x Dc
 - ATEX:
 - Ⓜ II 3 G Ex ec nR IIC T6 Gc
 - Ⓜ II 3 D Ex tc IIIC T85°C IP6x Dc
- High accuracy thanks to gearless direct mounting on the application shaft and a high resolution (13 bit singleturn / 15 bit multiturn)
- Interference-free signal transmission with just one fiber optic cable to the function modules in the switchboard (up to 1000 m)

Technische Daten / Technical data

Funktion/Function	Messung von Drehzahl und Position der Applikationswelle, Wandlung der elektronischen Daten in optische Signale und Übertragung via Lichtwellenleiter zum Controller-Modul / Measurement of speed and position of the application shaft, conversion of electronic data to optical signals and transmission to the controller module via one fiber optic cable
Versorgungsspannung/Supply voltage	15 – 27 VDC
Auflösung Singleturn / Resolution singleturn	13 Bit = 0,044° (360° / 8192 Schritte / steps)
Auflösung Multiturn / Resolution multiturn	15 Bit = 32768 Umdrehungen / revolutions
Max. Drehzahl/Max. speed	2800 rpm
Gerätetemperaturbereich Device temperature range	-25 °C ... +67 °C
Schutzart / Degree of protection	IP66
Anschluss-technik / Connection technology	Schraubklemmen (Versorgungsspannung) / Screw terminals (supply voltage) ST-Steckverbinder (LWL-Ausgang) / ST connector (FOC output)

Elektronik-Funktionsmodule / Electronic function modules U-ONE® (-SAFETY)-LWL Controller-Module inkl. Decoder / Controller modules incl. decoder

UO-SCU, UO-SCU-G: Steuereinheit / Control unit (sicherheitszertifiziert / safety certified)





Sichere und parametrierbare Signalauswertung inklusive integriertem LWL-Decoder

- Einfache Parametrierung statt aufwändige SPS-Programmierung
- Schnelle Justierung über digitalen Preset-Eingang
- Zustandsüberwachung mittels digitalem Status- und Fehler-Ausgang
- Optionen: Zusätzlicher Inkremental- und 4 – 20 mA-Ausgang (UO-SCU-G/UO-ECU-G)

Safe and configurable signal evaluation including an integrated FOC decoder

- Easy configuration instead of complicated PLC programming
- Fast adjustment via digital preset input
- Status monitoring via digital status and error output
- Options: Additional incremental and 4 – 20 mA output (UO-SCU-G/UO-ECU-G)

Technische Daten / Technical data

Funktion/Function	 	Wandlung der optischen Signale vom Basisgerät in elektronische Daten (Decoder), Verarbeitung dieser und Versorgung der weiteren Funktionsmodule mit Daten und Versorgungsspannung / Conversion of optical signals from the basic unit to electronic data (decoder), processing them and supplying the other function modules with data and operating voltage
Versorgungsspannung/Supply voltage		12 – 30 VDC
Signaleingänge/Signal inputs		Reset, Preset
Signalausgänge/Signal outputs		Status, Fehler / Status, error
Inkrementalausgang (Option -G) Incremental output (option -G)		HTL, parametrierbar auf 512, 1024, 2048 oder 4096 ppr (nicht sicherheitszertifiziert) / HTL, 512, 1024, 2048 or 4096 ppr configurable (not safety certified)
Stromausgang (Option -G) Current output (option -G)		4 – 20 mA, parametrierbar für Drehzahl oder Position (nicht sicherheitszertifiziert) / 4 – 20 mA, configurable for speed and position (not safety certified)
Gerätetemperaturbereich Device temperature range		-25 °C ... +60 °C
Programmierschnittstelle/Programming interface		USB 2.0
Anschlussstechnik/Connection technology		ST-Steckverbinder (LWL-Eingang) / ST connector (FOC input) Schraubklemmen / Screw terminals

Elektronik-Funktionsmodule / Electronic function modules U-ONE®(-SAFETY)-LWL Ein-/Ausgangsmodule / Input/output modules

UO-SGS-R: Drehzahlmesser / Speed switches (sicherheitszertifiziert / safety certified)




Sichere und präzise Drehzahlüberwachung

- Überwachung von Über- und Unterdrehzahl mittels 3 parametrierbarer Drehzahlmesser mit zwangsgeführten Relais
- Einfache Parametrierung statt aufwändige SPS-Programmierung
- Schaltleistung bis 250 VAC / 500 mA bzw. 230 VDC / 180 mA
- Optionen: Kombination von bis zu 6 Drehzahlmessern (= 2 Module)

Safe and precise speed monitoring

- Monitor overspeed and underspeed by means of 3 configurable speed switches equipped with positively driven relays
- Easy configuration instead of complicated PLC programming
- Switching capacity up to 250 VAC / 500 mA or 230 VDC / 180 mA
- Options: Combine up to 6 speed switches (= 2 modules)

Technische Daten / Technical data

Funktion/Function	 OVERSPEED SWITCH	Schaltung potentialfreier Relaiskontakte in Abhängigkeit von der parametrierten Drehzahlschwelle und dem Drehzahl-Istwert des Basisgeräts / Switching of potential-free relay contacts according to the configured speed threshold value and the actual speed value from the basic unit
Versorgungsspannung/Supply voltage		Versorgung über Controller-Modul / Power supplied via controller module
Schaltausgänge/Switching outputs		3 parametrierbare Drehzahlmesser (zwangsgeführte Relais) 3 configurable speed switches (positively driven relays)
Schaltleistung/Switching capacity		5 – 250 VAC (5 – 500 mA) 5 – 30 VDC (5 – 500 mA) > 30 – 230 VDC (5 – 180 mA)
Schaltgeschwindigkeit/Switching speed		0.5 – 2520 rpm
Fehlerschalter/Error switch		Optional kann ein Schalter als Fehlerschalter parametrierbar werden, z. B. für direktes Einbinden in eine Not-Aus-Kette / Option to configure a switch as an error switch, e.g., for direct integration in an emergency stop circuit
Parametrierbare Funktionen Configurable functions		Hysterese, Delay, Drehrichtungsabhängiges Schalten, Sicherer Fehlerschalter, Schaltertest-Diagnose / Hysteresis, delay, switching dependent on rotational direction, safe error switch, switch test diagnostics
Gerätetemperaturbereich Device temperature range		-25 °C ... +60 °C
Anschluss-technik/Connection technology		Schraubklemmen / Screw terminals

Elektronik-Funktionsmodule / Electronic function modules U-ONE® (-SAFETY)-LWL Ein-/Ausgangsmodule / Input/output modules

UO-SRC-R: Positionsschalter / Position switches (sicherheitszertifiziert / safety certified)




Sichere und präzise Positionsüberwachung

- Überwachung von Positionsbereichen mittels 3 parametrierbarer Positionsschalter mit zwangsgeführten Relais
- Einfache Parametrierung statt aufwändige SPS-Programmierung
- Schaltleistung bis 250 VAC / 500 mA bzw. 230 VDC / 180 mA
- Optionen: Kombination von bis zu 15 Positionsschaltern (= 5 Module)

Safe and precise position monitoring

- Monitor position ranges by means of 3 configurable position switches equipped with positively driven relays
- Easy configuration instead of complicated PLC programming
- Switching capacity up to 250 VAC / 500 mA or 230 VDC / 180 mA
- Options: Combine up to 15 position switches (= 5 modules)

Technische Daten / Technical data

Funktion/Function		Schaltung potentialfreier Relaiskontakte in Abhängigkeit von der parametrierten Positionsschwelle und dem Positions-Istwert des Basisgeräts / Switching of potential-free relay contacts according to the configured position threshold value and the actual position value from the basic unit
Versorgungsspannung/Supply voltage		Versorgung über Controller-Modul / Power supplied via controller module
Schaltausgänge/Switching outputs		3 parametrierbare Positionsschalter (zwangsgeführte Relais) 3 configurable position switches (positively driven relays)
Schaltleistung/Switching capacity		5 – 250 VAC (5 – 500 mA) 5 – 30 VDC (5 – 500 mA) > 30 – 230 VDC (5 – 180 mA)
Fehlerschalter/Error switch		Optional kann ein Schalter als Fehlerschalter parametriert werden, z. B. für direktes Einbinden in eine Not-Aus-Kette / Option to configure a switch as an error switch, e.g., for direct integration in an emergency stop circuit
Parametrierbare Funktionen Configurable functions		Schaltbereich, Hysterese, Preset, Sicherer Fehlerschalter, Schaltertest-Diagnose Switching range, hysteresis, preset, safe error switch, switch test diagnostics
Gerätetemperaturbereich Device temperature range		-25 °C ... +60 °C
Anschlussstechnik/Connection technology		Schraubklemmen / Screw terminals

Elektronik-Funktionsmodule / Electronic function modules U-ONE®(-SAFETY)-LWL Kommunikations-Module / Communication modules

UO-SPN-1: PROFINET mit / with PROFIsafe (sicherheitszertifiziert / safety certified)



UO-EPN-2: PROFINET (standard)




Sichere Kommunikation mit der SPS

- UO-SPN-1: Kommunikation der sicheren Position und Geschwindigkeit über PROFIsafe-Protokoll an eine Sicherheitssteuerung
- UO-EPN-2: Kommunikation der Position und Geschwindigkeit an eine Standard-Steuerung über PROFINET IO
- Auflösung 13 Bit Singleturn / 15 Bit Multiturn
- Optionen: Ohne SIL/PL-Zertifizierung (UO-EPN-2); Kombination von 2 Busmodulen innerhalb eines Systems möglich

Safe communication with the PLC

- UO-SPN-1: Communicates safe position and speed to a safety controller via PROFIsafe protocol
- UO-EPN-2: Communicates position and speed to a standard controller via PROFINET IO
- Resolution 13 bit singleturn / 15 bit multiturn
- Options: Without SIL/PL certification (UO-EPN-2); it is possible to combine 2 bus modules within one system

Technische Daten / Technical data

Funktion / Function		Übertragung von Positions-, Geschwindigkeits- und Status-Daten vom U-ONE(-SAFETY)-System an eine übergeordnete Steuerung Transmission of position, speed and status data from the U-ONE(-SAFETY) system to a higher-level controller
Versorgungsspannung / Supply voltage		Versorgung über Controller-Modul (Rückwandbus) / Power supplied via controller module (backplane bus)
Auflösung Singleturn / Resolution singleturn		13 Bit = 0,044° (360° / 8192 Schritte / steps)
Auflösung Multiturn / Resolution multiturn		15 Bit = 32768 Umdrehungen / revolutions
Preset-Funktion / Preset function		Elektronisch über Bus-Schnittstelle (unabhängig von Preset über Controller-Module) / Electronically via bus interface (independent of preset via controller modules)
Einstellbare Parameter / Adjustable parameters		UO-SPN-1: Stillstandstoleranz, Preset, Zählrichtung, Integrationszeit Safe / Unsafe, Überwachungsfenstergröße UO-EPN-2: Zählrichtung, Skalierungsfunktion, Diagnose über Alarmkanal UO-SPN-1: Standstill tolerance, preset, counting direction, integration time safe / unsafe, size of monitoring window UO-EPN-2: Counting direction, scaling function, diagnosis via alarm channel
Einstellen PROFINET Moduladresse Setting up the PROFINET module address		Konfiguration mit Engineering Tool / Configuration with the engineering tool
PROFIsafe Busadressierung / bus addressing		mittels Drehcodierschalter / with rotary coding switch
Gerätetemperaturbereich Device temperature range		-25 °C ... +60 °C
Anschlusstechnik Connection technology		UO-SPN-1: 2x M12 Stecker / connector UO-EPN-2: 2x RJ45 Stecker / connector

Elektronik-Funktionsmodule / Electronic function modules U-ONE®(-SAFETY)-LWL Kommunikations-Module / Communication modules

UO-SPB-1: PROFIBUS mit / with PROFIsafe (sicherheitszertifiziert / safety certified)



UO-EPB-1: PROFIBUS (standard)




Sichere Kommunikation mit der SPS

- UO-SPB-1: Kommunikation der sicheren Position und Geschwindigkeit über PROFIsafe-Protokoll an eine Sicherheitssteuerung
- UO-EPB-1: Kommunikation der Position und Geschwindigkeit an eine Standard-Steuerung über PROFIBUS-DP
- Auflösung bis 13 Bit Singleturn / 15 Bit Multiturn
- Optionen: Ohne SIL/PL-Zertifizierung (UO-EPB-1); Kombination von 2 Busmodulen innerhalb eines Systems möglich

Safe communication with the PLC


- UO-SPB-1: Communicates safe position and speed to a safety controller via PROFIsafe protocol
- UO-EPB-1: Communicates position and speed to a non-safety controller via PROFIBUS-DP
- Resolution up to 13 bit singleturn / 15 bit multiturn
- Options: Without SIL/PL certification (UO-EPB-1); it is possible to combine 2 bus modules within one system

Technische Daten / Technical data

Funktion / Function	 Übertragung von Positions-, Geschwindigkeits- und Status-Daten vom U-ONE(-SAFETY)-System an eine übergeordnete Steuerung Transmission of position, speed and status data from the U-ONE(-SAFETY) system to a higher-level controller
Versorgungsspannung / Supply voltage	Versorgung über Controller-Modul (Rückwandbus) / Power supplied via controller module (backplane bus)
Auflösung Singleturn / Resolution singleturn	UO-SPB-1: 13 Bit = 0,044° (360° / 8192 Schritte / steps) UO-EPB-1: 12 Bit = 0,088° (360° / 4096 Schritte / steps)
Auflösung Multiturn / Resolution multiturn	UO-SPB-1: 15 Bit = 32768 Umdrehungen / revolutions UO-EPB-1: 12 Bit = 4096 Umdrehungen / revolutions
Preset-Funktion / Preset function	Elektronisch über Bus-Schnittstelle (unabhängig von Preset über Controller-Module) / Electronically via bus interface (independent of preset via controller modules)
Einstellbare Parameter / Adjustable parameters	UO-SPB-1: Stillstandstoleranz, Preset, Zählrichtung, Integrationszeit Safe / Unsafe, Überwachungsfenstergröße UO-EPB-1: Zählrichtung, Auflösung, Endschalter UO-SPB-1: Standstill tolerance, preset, counting direction, integration time safe / unsafe, size of monitoring window UO-EPB-1: Counting direction, resolution, limit switches
PROFIsafe Busadressierung / bus addressing	mittels Drehcodierschalter / with rotary coding switch
Gerätetemperaturbereich Device temperature range	-25 °C ... +60 °C
Anschlusstechnik Connection technology	UO-SPB-1: 2x M12 Stecker / connector UO-EPB-1: 1x D-SUB 9 Stecker / connector


Maßzeichnungen U-ONE®(-SAFETY)-LWL

Dimension drawings U-ONE®(-SAFETY)-LWL

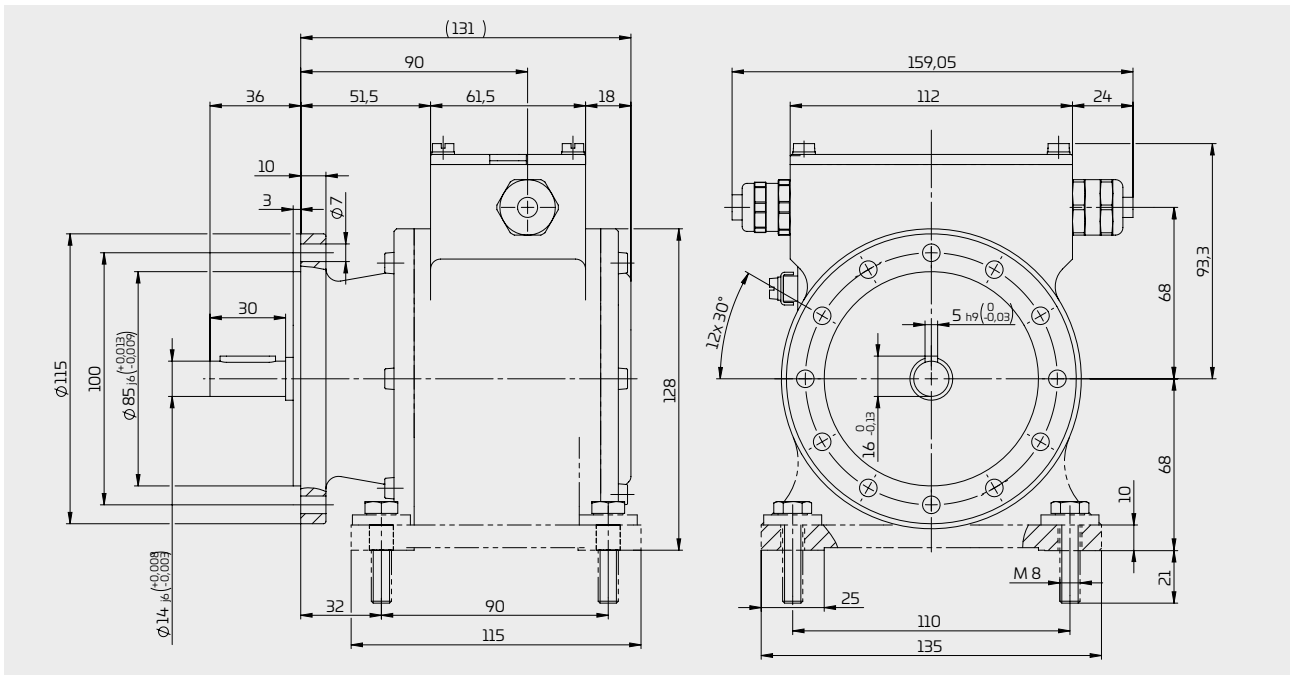

USL 42


Basisgerät: Bauform B35 / B5 mit gestricheltem Fuß
 Basic unit: Design type B35 / B5 foot indicated by dashed line

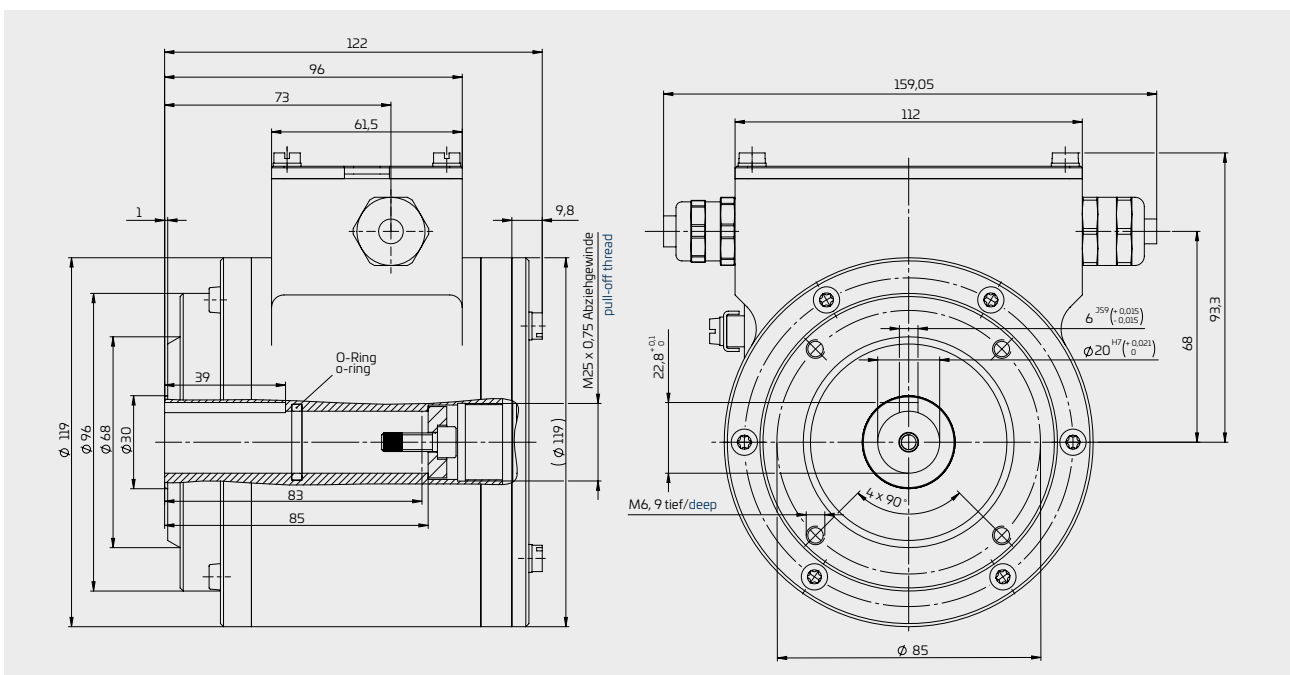

USLH 42


Basisgerät: Hohlwellenbauform
 Basic unit: Hollow shaft design

Maßzeichnungen U-ONE®(-SAFETY)-LWL und -Compact
Dimension drawings U-ONE®(-SAFETY)-LWL and -Compact

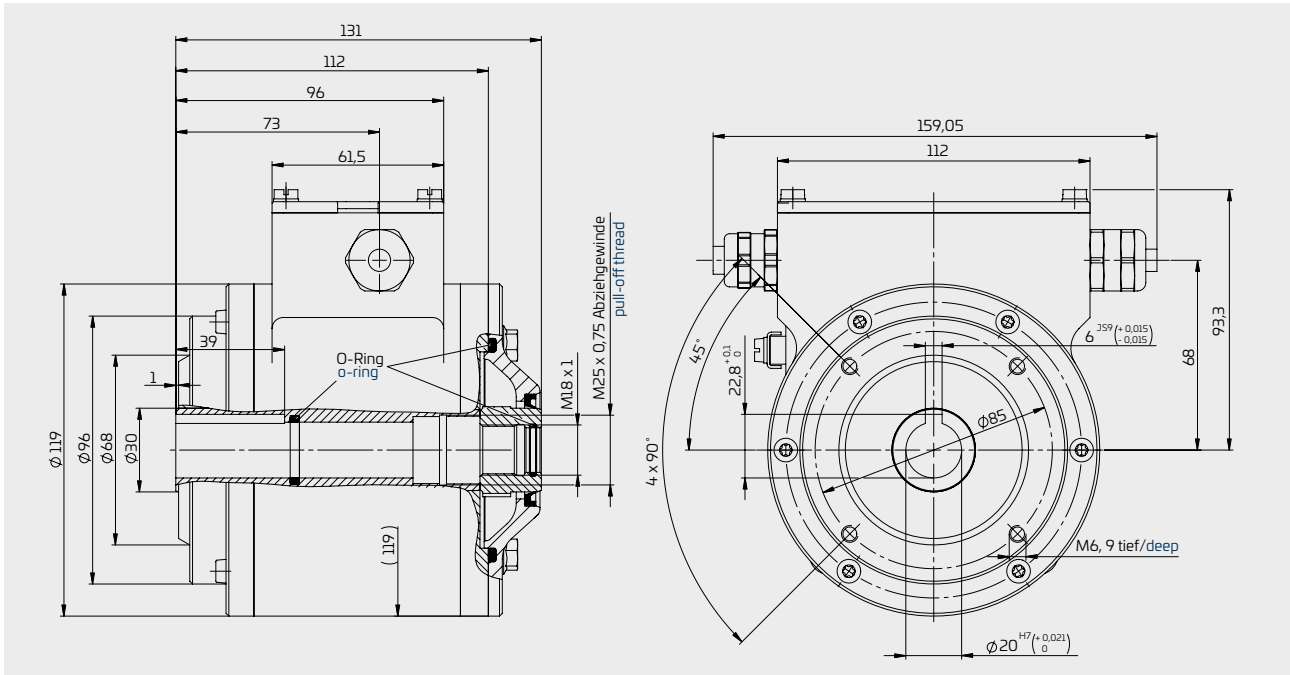

USLH 42


Basisgerät: Hohlwellenbauform für durchgehende Adapterwelle (für Anbaugeräte)
 Basic unit: Hollow shaft design for through adapter shaft (for add-on units)

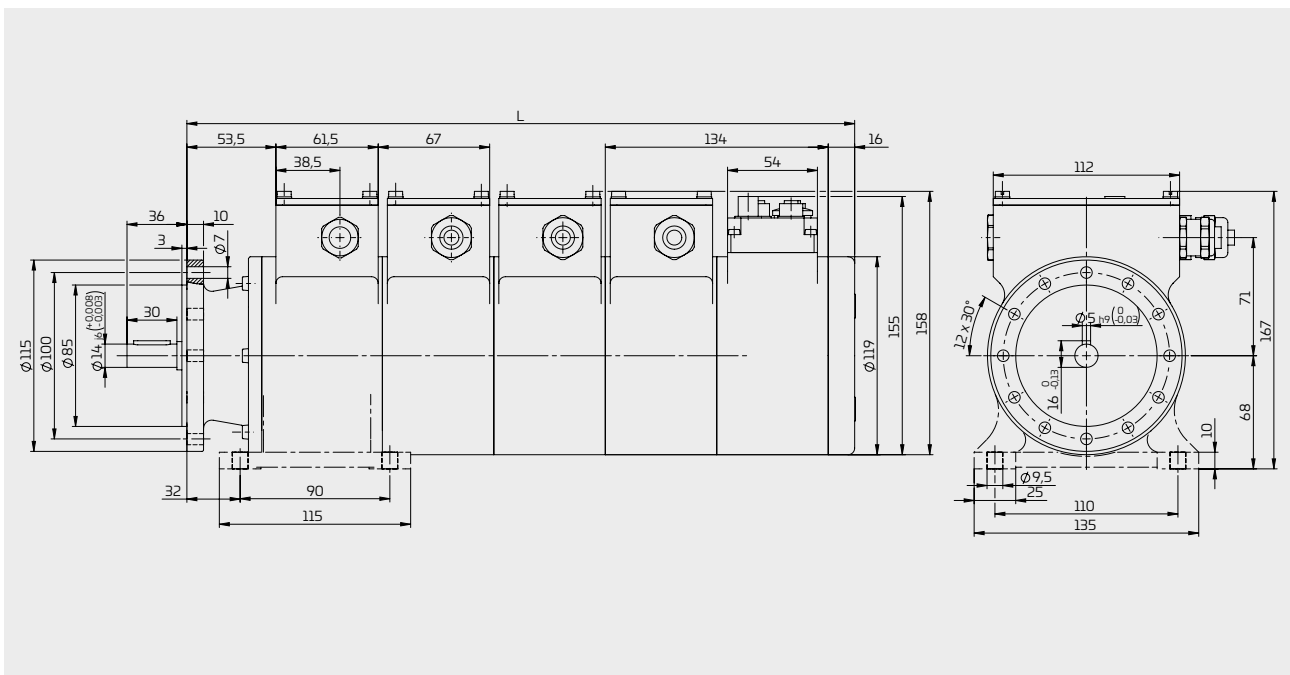

USC 42 / UOC 40


Komplettgerät: Bauform B35 / B5 mit gestricheltem Fuß
 Complete unit: Design type B35 / B5 foot indicated by dashed line

Maßzeichnungen INOX Dimension drawings INOX

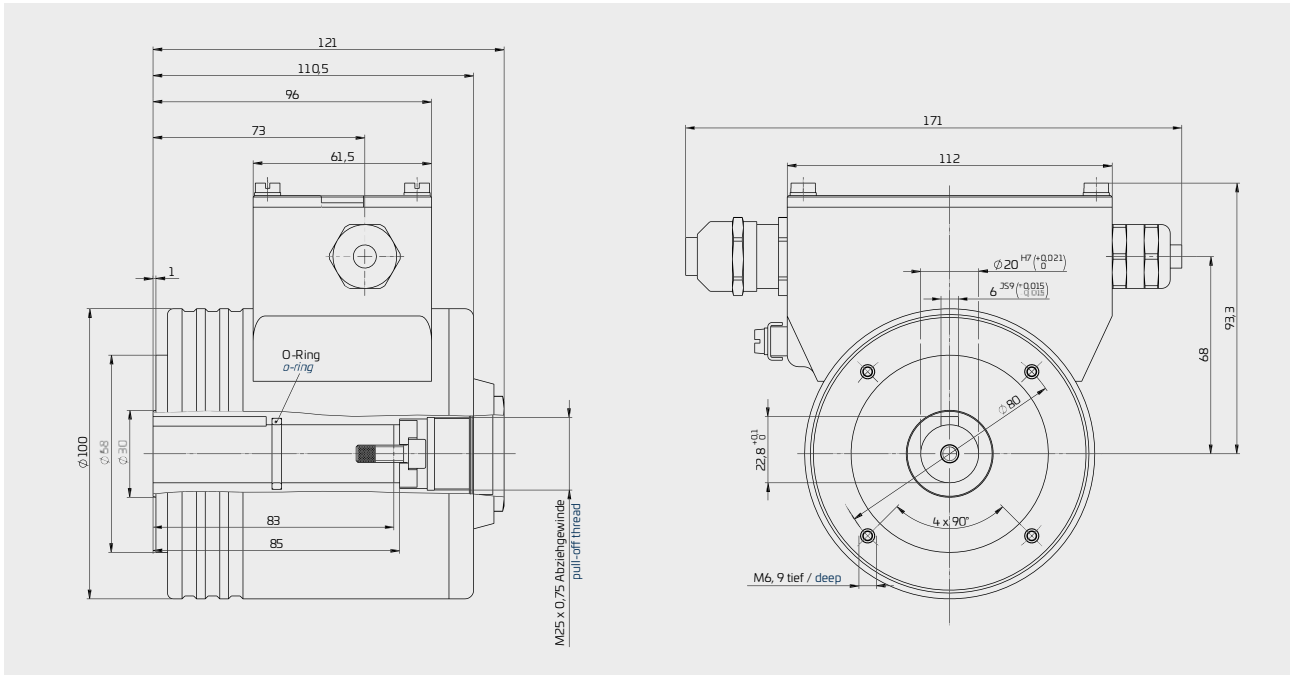

USLH 42 INOX



Basisgerät: Hohlwellenbauform
Basic unit: Hollow shaft design

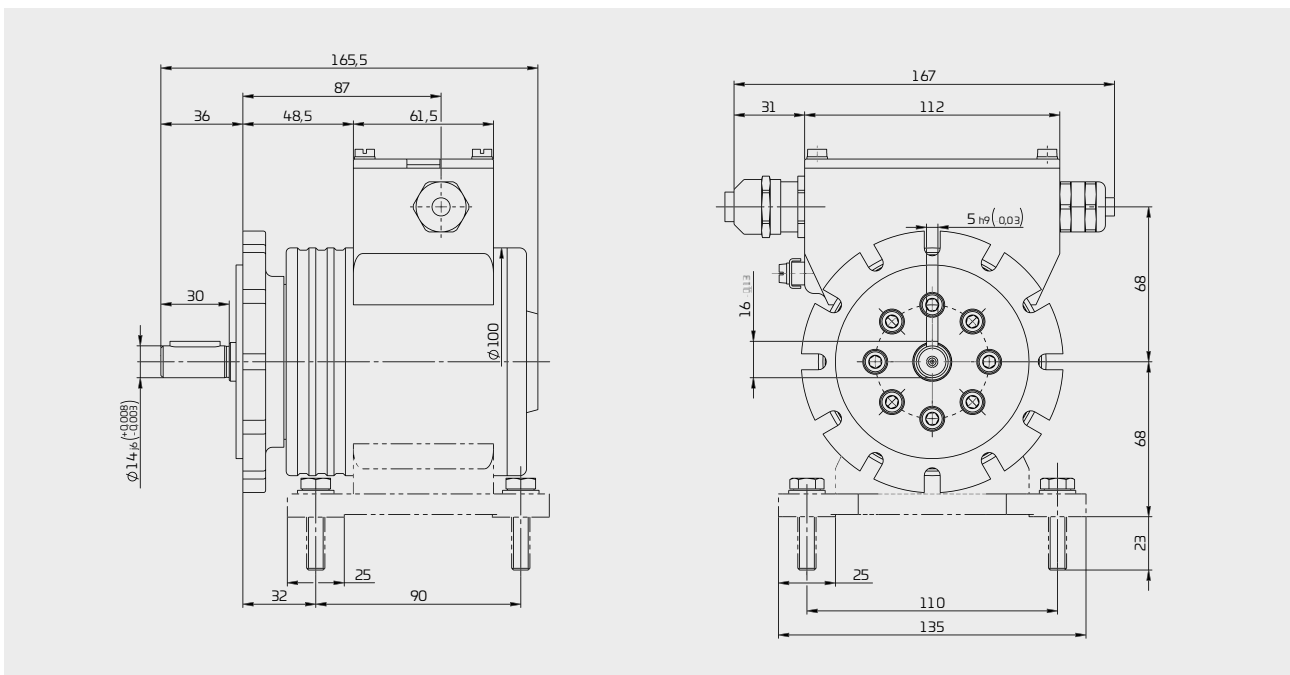

USL 42 INOX



Basisgerät: Bauform B35/B5 mit gestricheltem Fuß
Basic unit: Design type B35/B5 foot indicated by dashed line

Maßzeichnungen INOX Ex
Dimension drawings INOX Ex

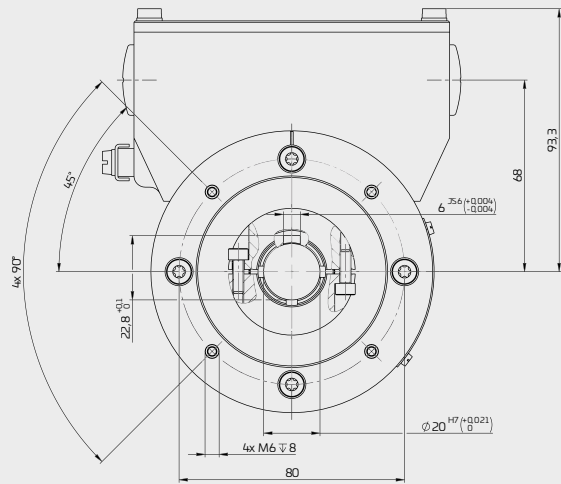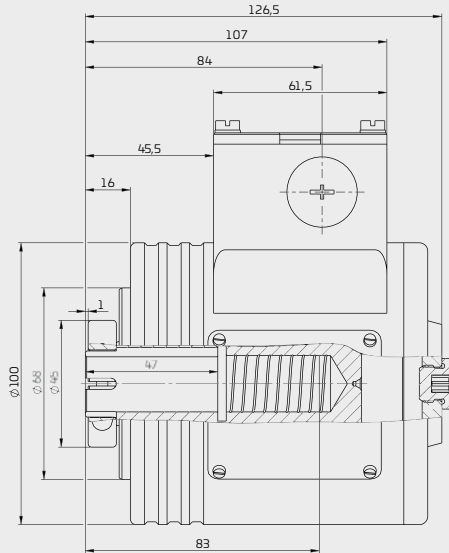

USLH 42 INOX Ex

Basisgerät: Hohlwellenbauform
Basic unit: Hollow shaft design

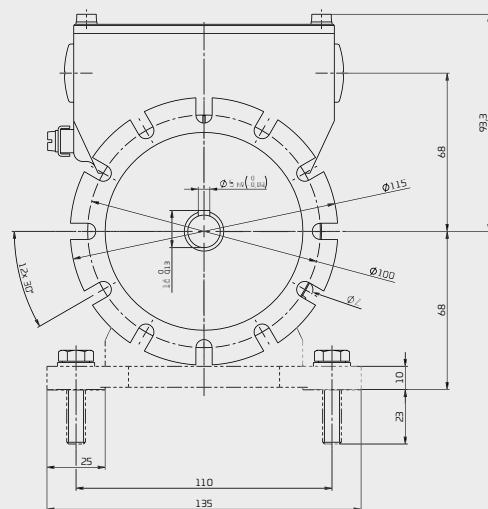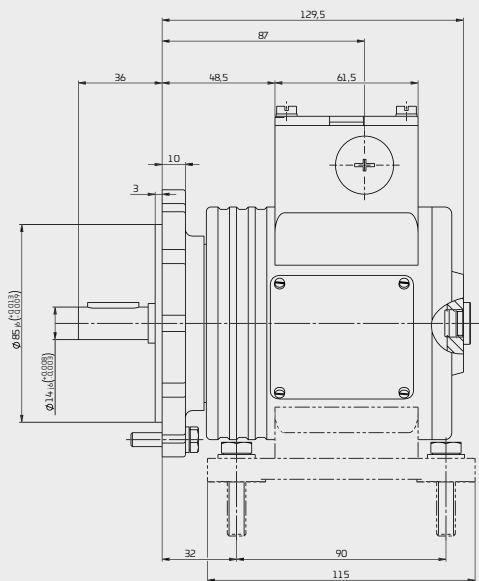


USL 42 INOX Ex

Basisgerät: Bauform B35 / B5 mit gestricheltem Fuß
Basic unit: Design type B35 / B5 foot indicated by dashed line




Maßzeichnungen Funktionsmodule U-ONE®(-SAFETY)-LWL
Dimension drawings function modules U-ONE®(-SAFETY)-LWL

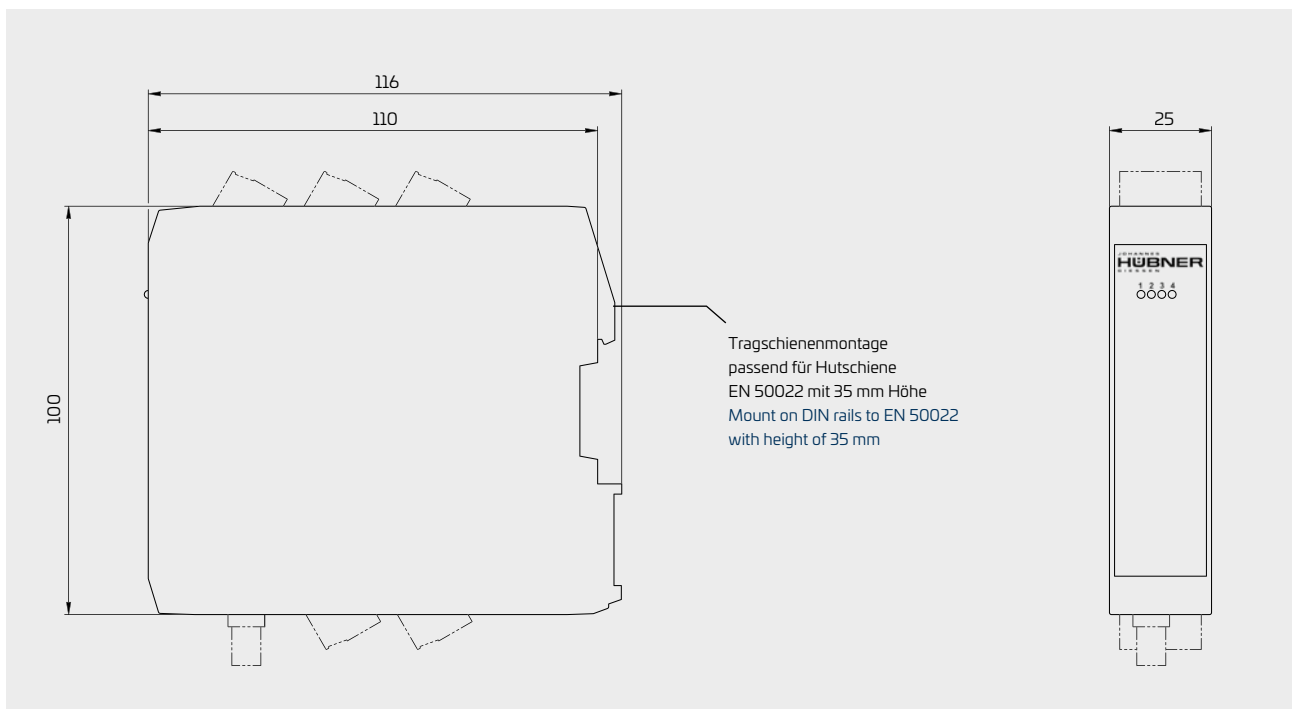

Elektronikgehäuse mit 25 mm Breite und 8-poligem Tragschienen-Busverbinder für folgende Funktionsmodule:
Electronic housing: with width of 25 mm and 8 pole DIN rail bus connector for the following function modules:

- UO-SCU / UO-SCU-G: Sicherheitszertifizierte Controller-Module / Safety certified controller modules
- UO-SGS-R: Sicherheitszertifizierte Drehzahlschalter / Safety certified speed switches
- UO-SRC-R: Sicherheitszertifizierte Positionsschalter / Safety certified position switches
- UO-EPN-2: PROFINET IO
- UO-EPB-1: PROFIBUS-DP

Maßzeichnungen Funktionsmodule U-ONE®(-SAFETY)-LWL Dimension drawings function modules U-ONE®(-SAFETY)-LWL

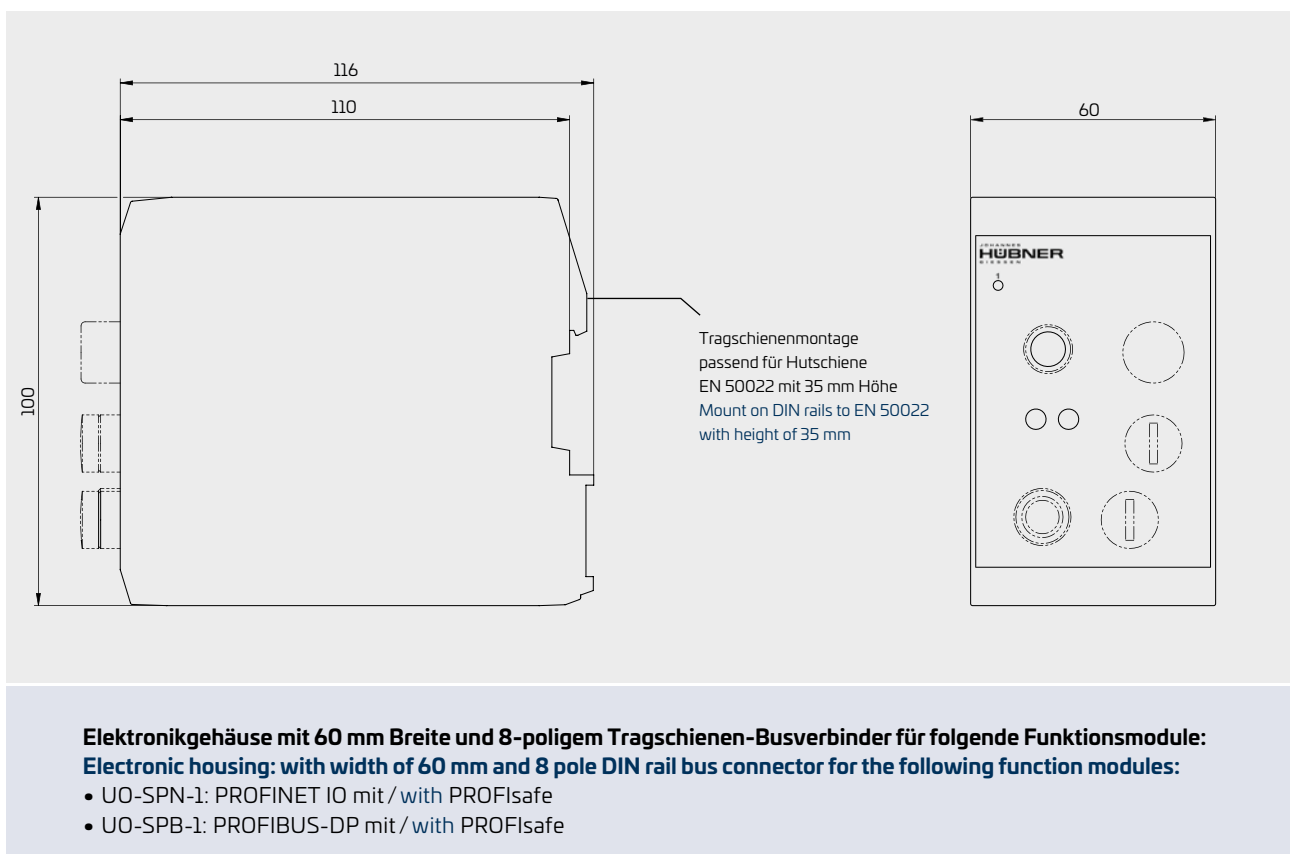

Artikelcode Basisgeräte U-ONE®(-SAFETY)-LWL

Article code basic units U-ONE®(-SAFETY)-LWL

				-	-				M	-	U	-
Baureihe / Series												
U4N = Basisgerät / Basic unit USL 42 (SIL 2 / PL d)												
Version												
- = Standard												
Anschlusstechnik / Connection technology												
- = LWL / FOC												
Bauform / Design type												
1 = Hohlwelle / Hollow shaft												
2 = Hohlwelle, durchgehend (für Anbaugeräte) Through hollow shaft (for add-on units)												
5 = Vollwelle / Bauform B5 (Flansch) / Solid shaft / B5 design (flange)												
8 = Vollwelle / Bauform B35 (Flansch + Fuß) / Solid shaft / B35 design (flange + foot)												
A = Vollwelle / Bauform B3 (Fuß) / Solid shaft / B3 design (foot)												
Welle / Shaft												
mit Passfeder / Passfedernut / with feather key / keyway												
A = Vollwelle / Solid shaft: \varnothing 11 j6 mm												
B = Vollwelle / Solid shaft: \varnothing 14 j6 mm												
C = Hohlwelle / Hollow shaft: \varnothing 20 H7 mm												
Schutzart / Degree of protection												
M = IP66												
Optionen / Options												
- = Lackiert / Coated												
Temperaturbereich / Temperature range												
U = -25 ... +67 °C												
Optionen / Options												
- = Standard												

Artikelcode Basisgeräte U-ONE®(-SAFETY)-LWL INOX / Ex
 Article code basic units U-ONE®(-SAFETY)-LWL INOX / Ex

				-	-				M	-	U	-
Baureihe / Series												
U4N	= Basisgerät / Basic unit USL 42 (SIL 2 / PL d)											
Version												
-	= Standard											
Anschluss technik / Connection technology												
-	= LWL / FOC											
Bauform / Design type												
1	= Hohlwelle / Hollow shaft											
5	= Vollwelle / Bauform B5 (Flansch) / Solid shaft / B5 design (flange)											
8	= Vollwelle / Bauform B35 (Flansch + Fuß) / Solid shaft / B35 design (flange + foot)											
Welle / Shaft												
mit Passfeder / Passfedernut / with feather key / keyway												
A	= Vollwelle / Solid shaft: $\varnothing 11 \text{ j6 mm}$											
B	= Vollwelle / Solid shaft: $\varnothing 14 \text{ j6 mm}$											
C	= Hohlwelle / Hollow shaft: $\varnothing 20 \text{ H7 mm}$											
Schutzart / Degree of protection												
M	= IP66											
Optionen / Options												
I	= INOX (Edelstahl) / INOX (stainless steel)											
E	= Ex, Zonen 2 / 22 (Aluminium) / Ex protection, Zones 2 / 22 (aluminum)											
2	= INOX Ex, Zonen 2 / 22 (Edelstahl) / INOX Ex protection, Zones 2 / 22 (stainless steel)											
Temperaturbereich / Temperature range												
U	= -25 ... +67 °C											
Optionen / Options												
-	= Standard											

Artikelcode Elektronik-Funktionsmodule U-ONE®(-SAFETY)-LWL

Article code electronic function modules U-ONE®(-SAFETY)-LWL

E U M - - - - - - - U

Baureihe / Series

EUM = Elektronik-Funktionsmodul / Electronic function module

Version

- = Standard

Module / Modules

SCU - = Sicherheitszertifiziertes Controller-Modul (SIL 2 / PL d)
Safety certified controller module (SIL 2 / PL d)

SCU G = Sicherheitszertifiziertes Controller-Modul (SIL 2 / PL d) mit Option Strom- und Inkremental-Ausgang
(nicht sicherheitszertifiziert) / Safety certified controller module (SIL 2 / PL d) with optional current and
incremental output (not safety certified)

SGS R = Sicherheitszertifizierte Drehzahlschalter (SIL 2 / PL d), zwangsgeführte Relais
Safety certified speed switches (SIL 2 / PL d), positively driven relay

SRC R = Sicherheitszertifizierte Positionsschalter (SIL 2 / PL d), zwangsgeführte Relais
Safety certified position switches (SIL 2 / PL d), positively driven relay

SPN 1 = PROFINET IO mit PROFIsafe-Protokoll
PROFINET IO with PROFIsafe protocol

EPN 2 = PROFINET IO

SPB 1 = PROFIBUS-DP mit PROFIsafe-Protokoll (SIL 2 / PL d)
PROFIBUS-DP with PROFIsafe protocol (SIL 2 / PL d)

EPB 1 = PROFIBUS-DP


Schutzart / Degree of protection

- = IP20

Temperaturbereich / Temperature range

U = -25 ... +60 °C

Artikelcode U-ONE®(-SAFETY)-Compact
 Article code U-ONE®(-SAFETY)-Compact

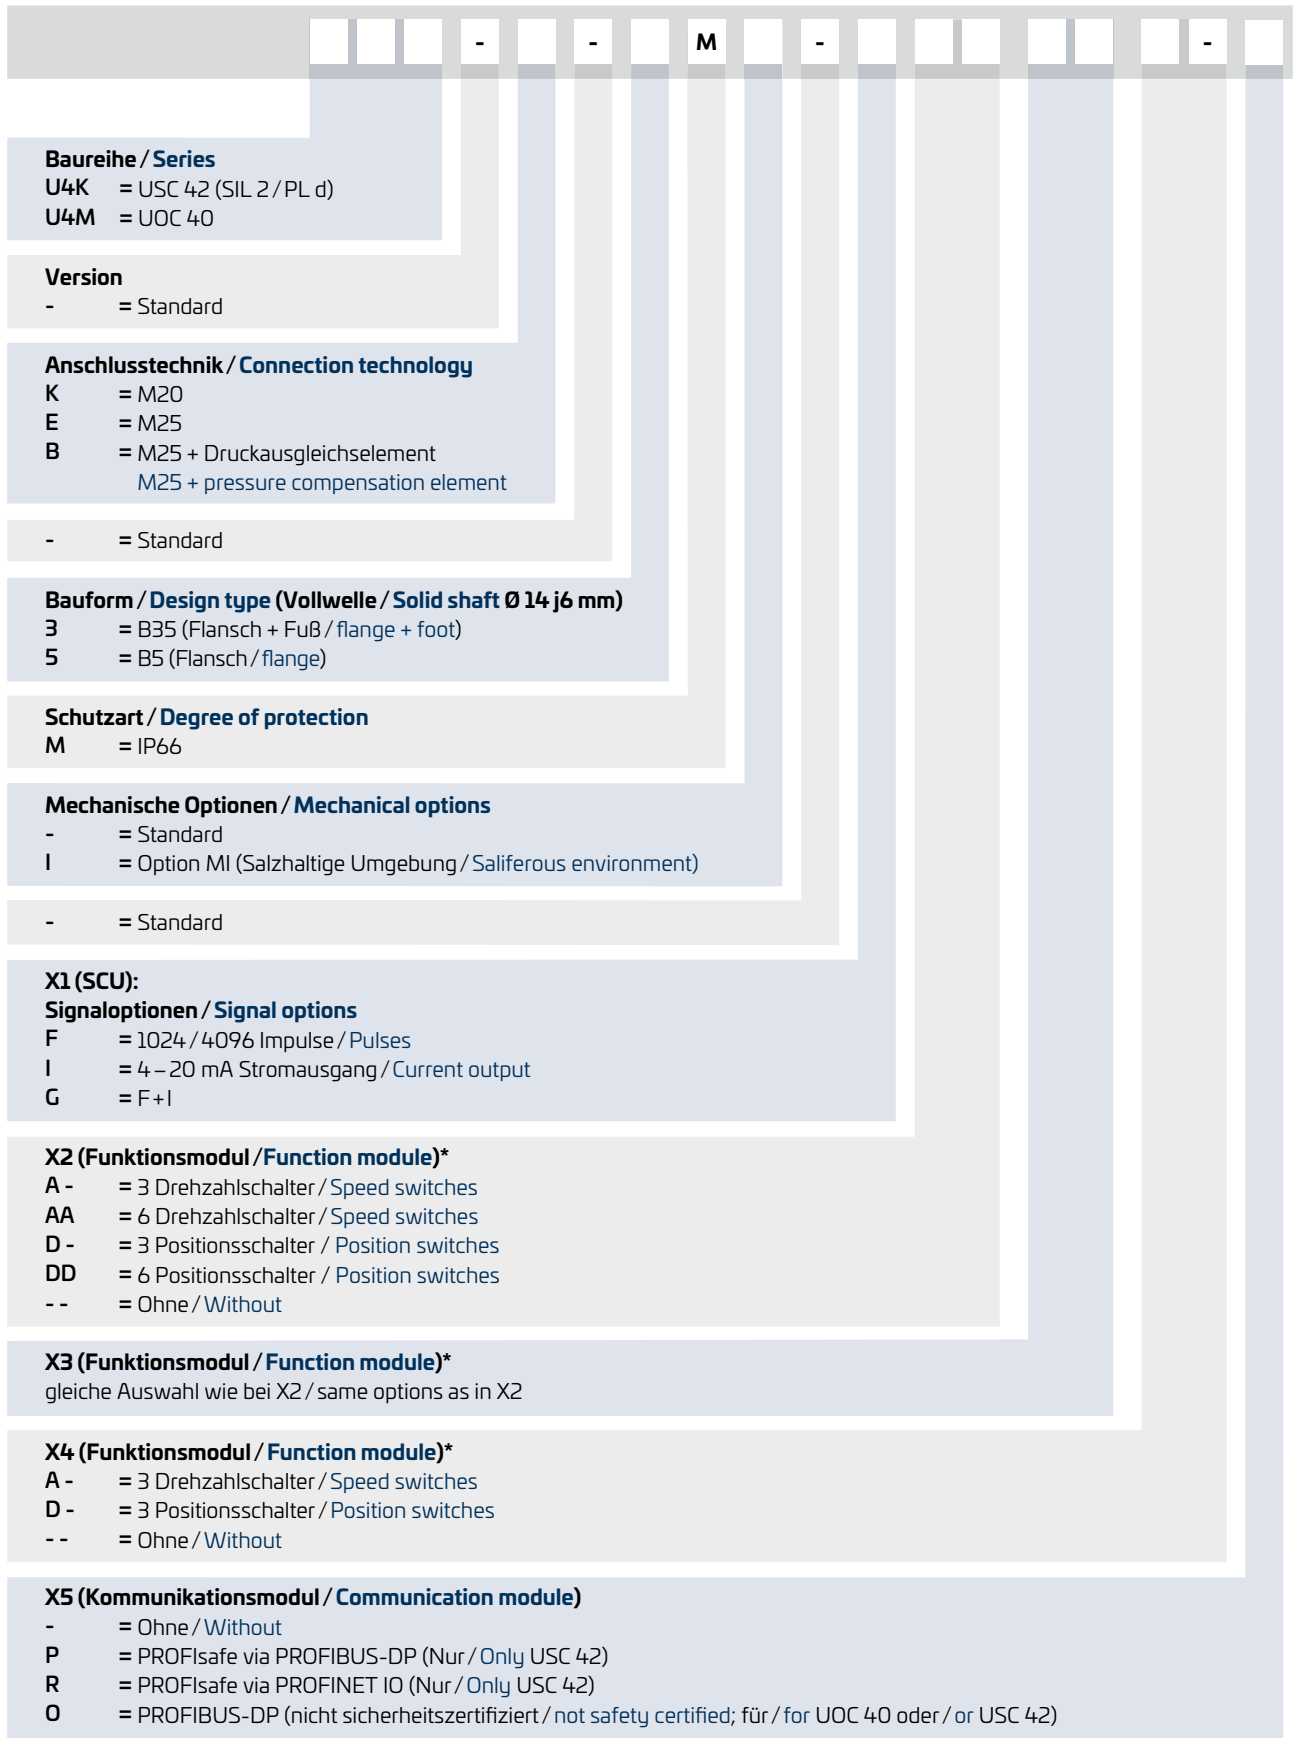

*Maximal pro System 15 Schalter, davon maximal 6 Drehzahlschalter / *Maximum 15 switches per system, of which maximum 6 speed switches



Engineering Support Engineering Support

Hübner Giessen Engineering Support Technisch. Persönlich. Maßgeschneidert.

Neben der Auswahl des passenden Drehgebers ist der mechanisch optimale Anbau von entscheidender Bedeutung für einen zuverlässigen und störungsfreien Anlagenbetrieb.

Deshalb bieten wir persönliche Beratung und maßgeschneiderte Drehgeber-Systemlösungen für Greenfield- und Modernisierungsprojekte.

Dabei arbeiten wir nach unserem vielfach und weltweit erprobten Modernisierungs- und Neuanlagen-Konzept, das in nachfolgender Grafik dargestellt ist.

Hübner Giessen Engineering Support Technical. Personal. Tailor-made.

In addition to choosing the right encoder, the best-possible mechanical mounting is a decisive factor in ensuring reliable and trouble-free plant operations.

That is why we offer personal consultation and tailor-made encoder system solutions for greenfield and modernization projects.

In doing so, we work according to our modernization and new plant concept that has been proven many times over around the world; please see the graphic below.



Maßgeschneidertes mechanisches Zubehör Tailor-made mechanical accessories

Ein funktional sicherer Anbau ist nur mit entsprechend ausgelegtem mechanischen Zubehör möglich. Wir bieten Ihnen hierfür passende Sicherheitsbauteile mit Fehlerausschluss gemäß der Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG. Die nachgewiesene Dauer- und Gestaltfestigkeit sowie die Konformität mit den relevanten Sicherheitsnormen bestätigen wir Ihnen in einer Konformitätserklärung. Damit werden die interne Risikobeurteilung sowie die Abnahme Ihrer Anlage wesentlich vereinfacht.

A functional safety mounting is only possible when using appropriately designed mechanical accessories. With this in mind, we offer you safety components with fault exclusion in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC. We confirm their verified endurance and fatigue strength as well as their conformity with the relevant safety standards in a Declaration of Conformity. That considerably simplifies in-house risk assessments as well as acceptance testing of your plant.

Sicherer Vollwellenanbau / Safety-integrated solid shaft mounting

Für den sicheren Vollwellenanbau bieten wir folgende zur individuellen Anbaustelle passend ausgelegte Sicherheitsbauteile inkl. Konformitätserklärung. / For safety integrated solid shaft mounting we offer the following safety components incl. Declaration of Conformity – suitably tailored to the individual place of installation.



Flanschbau (B5):

- Safety-Kupplungen (Einfach- oder Doppelgelenk-Kupplungen) mit Passfedernut für eine sichere formschlüssige Verbindung
- Safety-Zwischenflansche inkl. passender Adapterscheibe zur mechanischen Schnittstelle des Maschinengehäuses

Flange mounting (B5):

- Safety couplings (single or double joint couplings) with keyway for a safe, positive fit connection
- Safety intermediate flange including suitable spacer ring matching with the mechanical interface of the machine housing



Fußanbau (B35):

- Safety-Kupplungen (Doppelgelenk-Kupplungen) mit Passfedernut für eine sichere formschlüssige Verbindung
- Reibungserhöhende Unterlegscheiben für Schockbelastungen bis 100 g (ohne Scheiben bis 20 g)

Foot mounting (B35):

- Safety couplings (double joint couplings) with keyway for a safe, positive fit connection
- Friction enhancing washers for shock loads up to 100 g (20 g without washers)

Sicherer Hohlwellenanbau / Safety-integrated hollow shaft mounting

Für den sicheren Hohlwellenanbau bieten wir folgende, zur individuellen Anbaustelle passend ausgelegte Sicherheitsbauteile inkl. Konformitätserklärung. / For safety integrated hollow shaft mounting we offer the following safety components incl. Declaration of Conformity – suitably tailored to the individual place of installation.



- Safety-Adapterwellen (Flansch- oder Einschraub-Adapterwellen) mit Passfeder für eine sichere formschlüssige Verbindung
- Safety-Drehmomentstützen mit passend ausgelegten Stützarm- und Stützenlängen

- Safety adapter shafts (flange or screw-in type adapter shafts) with feather key for a safe, positive fit connection
- Safety torque brackets with suitably designed support arm and bracket lengths

Maßgeschneidertes mechanisches Zubehör Tailor-made mechanical accessories

Ex-Zubehör / Ex protection accessories



Für Anbauten in explosionsgefährdeten Bereichen sind für die USL(H) 42 (INOX) Ex spezielle Safety-Kupplungen mit Ex-Schutz (ATEX, IECEx), Zwischenflansche und Drehmomentstützen erhältlich.

Special safety couplings with Ex protection (ATEX, IECEx), an intermediate flange and torque brackets are available for the USL(H) 42 (INOX) Ex for installations in potentially explosive atmospheres.

Kabelschutzsysteme / Cable protection systems



Für den optimalen Schutz der Drehgeber-Verkabelung (Kupfer, LWL) bei extremen Umgebungsbedingungen bieten wir speziell auf Ihre Anwendung angepasste Kabelschutzsysteme mit passenden Verschraubungen und Dichteinsätzen sowie integrierter Schirmauflage und Zugentlastung an.

To ensure the encoder cabling (copper, FOC) has the best-possible protection in extreme ambient conditions we offer cable protection systems with suitable cable glands and sealing inserts as well as integrated shielding elements and strain relief specifically adapted to your application.

Anfrageformulare / Inquiry forms

Wenn Sie bereits ein konkretes Projekt haben, helfen Ihnen unsere Anfrageformulare, uns unkompliziert eine Produktanfrage zu senden.

Sie finden das passende Anfrageformular direkt über die unten stehenden QR-Codes.

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an:
sales@huebner-giessen.com

Wir melden uns umgehend bei Ihnen.


If you have a concrete project in mind, please use our inquiry forms to send us an uncomplicated product request.

To access the right inquiry form, please scan the appropriate QR code from those below.

Please send the completed form to:
sales@huebner-giessen.com

We will get back to you promptly.

Anfrageformulare



U-ONE(-SAFETY)-LWL



U-ONE(-SAFETY)-Compact

Inquiry forms



U-ONE(-SAFETY)-LWL



U-ONE(-SAFETY)-Compact

Johannes Hübner

Fabrik elektrischer Maschinen GmbH
Siemensstrasse 7
35394 Giessen
Germany
Tel./Phone: +49 641 7969-0
Fax: +49 641 73645
E-mail: info@huebner-giessen.com
www.huebner-giessen.com



Partner worldwide

